


# RCLF - PARTI DI SCORTA

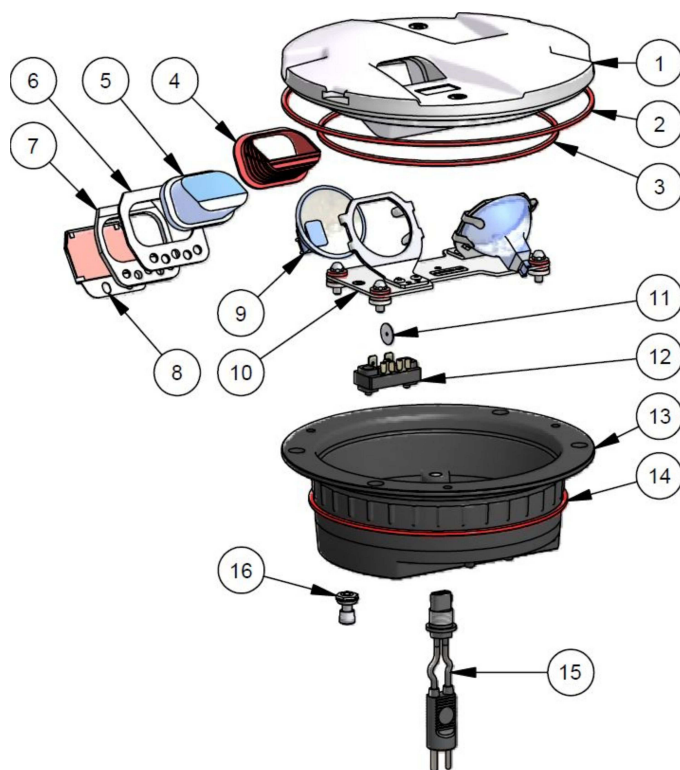

| Nr. | DESCRIZIONE                                                                             | CODICE   | Nr. | DESCRIZIONE                                                                      | CODICE   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Calotta bidirezionale completa di prismi e guarnizioni                                  | 152.5450 | 14  | O-Ring per base, diametro 8"                                                     | 758.2008 |
| 1   | Calotta unidirezionale completa di prisma e guarnizione                                 | 152.5460 | 15  | Cavetto con spina L-823, pressacavo e guarnizione                                | 152.6148 |
| 2   | O-Ring per calotta 8"                                                                   | 758.2014 | 16  | Valvola per prova di tenuta in pressione                                         | 786.7045 |
| 3   | O-Ring per coperchio inferiore                                                          | 758.2120 | --  | O-Ring per base, diametro 12"                                                    | 325.2000 |
| 4   | Guarnizione prisma                                                                      | 325.0430 | --  | Cavetto con presa L-823 per base bassa                                           | 011.3020 |
| 5   | Prisma L-850A/B                                                                         | 318.1241 | --  | Adesivo anaerobico frenafili debole, 50 cc                                       | 712.0025 |
| 5   | Prisma per segnali di uscita rapida                                                     | 318.1290 | --  | Grasso per O-Ring, 400 gr                                                        | 752.1014 |
| 6   | Guarnizione in teflon                                                                   | 325.0416 | --  | Viteria per fissaggio segnale su base bassa, diametro 8", o su anello adattatore | 152.6046 |
| 7   | Squadretto ferma prisma                                                                 | 341.0960 | --  | Viteria per fissaggio segnale su base bassa, diametro 12"                        | 152.8065 |
| 8   | Schermo in alluminio completo di supporto                                               | 341.0830 | --  | Supporto antivibrante con viteria                                                | 152.5320 |
| 8   | Filtro dicroico rosso completo di supporto                                              | 152.7190 |     |                                                                                  |          |
| 8   | Filtro dicroico rosso completo di supporto (L-850T)                                     | 152.7196 |     |                                                                                  |          |
| 8   | Filtro dicroico giallo completo di supporto                                             | 152.9040 |     |                                                                                  |          |
| 8   | Filtro dicroico verde completo di supporto                                              | 153.0040 |     |                                                                                  |          |
| 9   | Lampada 48 W 6,6 A al quarzo-jodio, con riflettore                                      | 760.2186 |     |                                                                                  |          |
| 9   | Lampada 105 W 6,6 A al quarzo-jodio, con riflettore                                     | 760.2190 |     |                                                                                  |          |
| 10  | Supporto portampada completo per segnali bidirezionali                                  | 152.1700 |     |                                                                                  |          |
| 10  | Supporto portampada completo per segnali unidirezionali                                 | 152.1710 |     |                                                                                  |          |
| 11  | Valvola di tensione                                                                     | 000.1466 |     |                                                                                  |          |
| 12  | Basetta isolante per valvola di tensione con viteria                                    | 329.3025 |     |                                                                                  |          |
| 13  | Coperchio inferiore, 1 ingresso, con spina, valvola prova tenuta e collegamenti interni | 152.5300 |     |                                                                                  |          |
| 13  | Coperchio inferiore, 2 ingressi, con spine, valvola prova tenuta e collegamenti interni | 152.5305 |     |                                                                                  |          |