


# TDZF - PARTI DI SCORTA

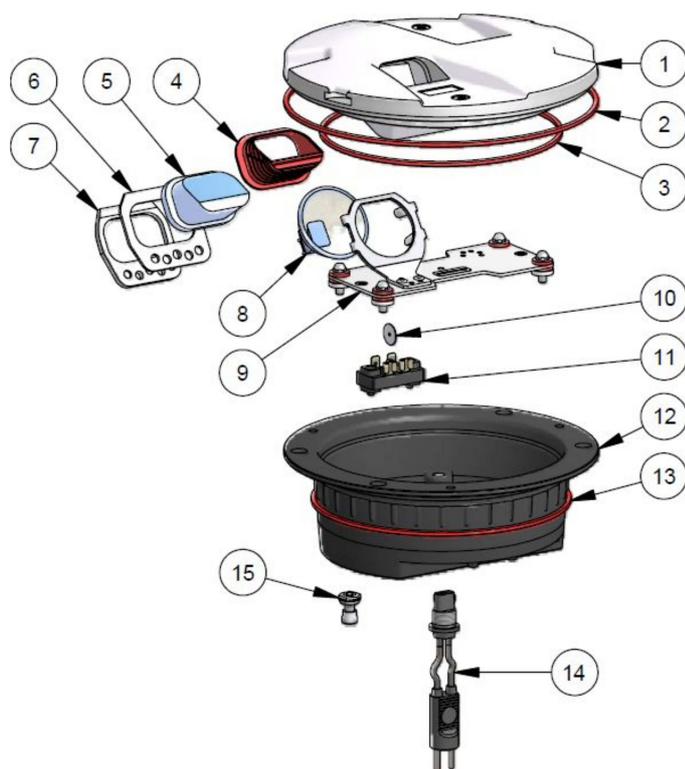

Nr.	DESCRIZIONE	CODICE	Nr.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Calotta unidirezionale con prisma e guarnizione	152.5460	--	Viteria per fissaggio segnale su base bassa, diametro 12"	152.8065
2	O-Ring per calotta 8"	758.2014	--	Supporto antivibrante con viteria	152.5320
3	O-Ring per coperchio inferiore	758.2120			
4	Guarnizione prisma	325.0430			
5	Prisma L-850A/B	318.1241			
6	Guarnizione in teflon	325.0416			
7	Squadretto ferma prisma	341.0960			
8	Lampada 48 W 6,6 A al quarzo-jodio, con riflettore	760.2186			
9	Supporto portalamпада completo (DRITTO "ST")	152.1710			
9	Supporto portalamпада completo (SINISTRA "R")	152.1720			
9	Supporto portalamпада completo (DESTRA "L")	152.1730			
10	Valvola di tensione	000.1466			
11	Basetta isolante per valvola di tensione con viteria	329.3025			
12	Coperchio inferiore, 1 ingresso, con spina, valvola prova tenuta e collegamenti interni	152.5300			
13	O-Ring per base, diametro 8"	758.2008			
14	Cavetto con spina L-823, pressacavo e guarnizione	152.6148			
15	Valvola per prova di tenuta in pressione	786.7045			
--	O-Ring per base, diametro 12"	325.2000			
--	Cavetto con presa L-823 per base bassa	011.3020			
--	Adesivo anaerobico frenafilletti debole, 50 cc	712.0025			
--	Grasso per O-Ring, 400 gr	752.1014			
--	Viteria per fissaggio segnale su base bassa, diametro 8", o su anello adattatore	152.6046			