


TWGLF - PARTI DI SCORTA

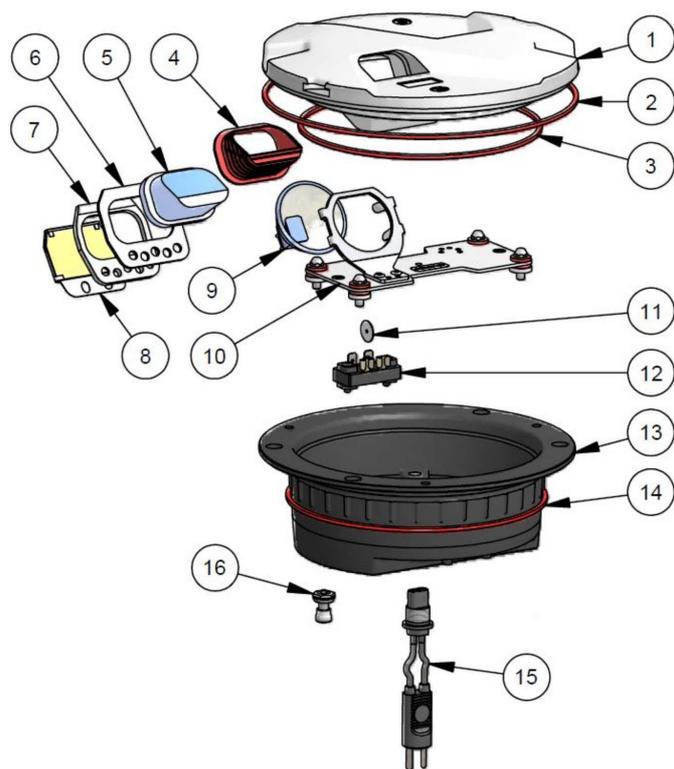

Nr.	DESCRIZIONE	CODICE	Nr.	DESCRIZIONE	CODICE
1	Calotta unidirezionale con prisma, filtro giallo e guarnizione	152.5466	--	Supporto antivibrante con viteria	152.5320
2	O-Ring per calotta 8"	758.2014			
3	O-Ring per coperchio inferiore	758.2120			
4	Guarnizione prisma	325.0430			
5	Prisma	318.1251			
6	Guarnizione in teflon	325.0416			
7	Squadretto ferma prisma	341.0960			
8	Filtro dicroico giallo completo di supporto	152.7197			
9	Lampada 105 W 6,6 A al quarzo-jodio, con riflettore	760.2190			
10	Portalampada	152.1770			
11	Valvola di tensione	000.1466			
12	Basetta isolante per valvola di tensione con viteria	329.3025			
13	Coperchio inferiore, 1 ingresso, con spina, valvola prova tenuta e collegamenti interni	152.5300			
14	O-Ring per base, diametro 8"	758.2008			
15	Cavetto con spina L-823, pressacavo e guarnizione	152.6148			
16	Valvola per prova di tenuta in pressione	786.7045			
--	O-Ring per base, diametro 12"	325.2000			
--	Cavetto con presa L-823 per base bassa	011.3020			
--	Adesivo anaerobico frenafilletti debole, 50 cc	712.0025			
--	Grasso per O-Ring, 400 gr	752.1014			
--	Viteria per fissaggio segnale su base bassa, diametro 8", o su anello adattatore	152.6046			
--	Viteria per fissaggio segnale su base bassa, diametro 12"	152.8065			