


RCLF - REPUESTOS RENOVACIÓN

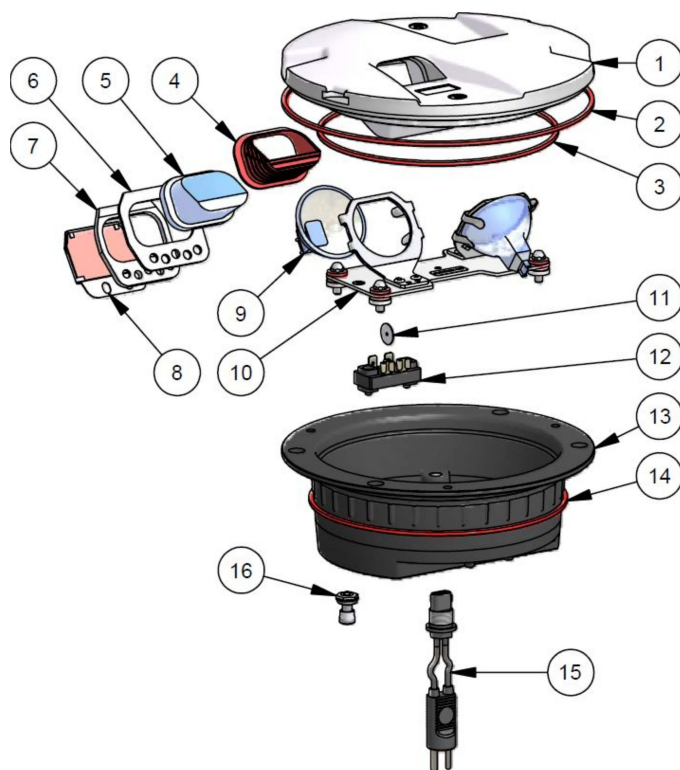

Nr.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Nr.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	Cúpula bidireccional con prismas y juntas	152.5450	14	Junta tórica para base, 8" dia	758.2008
1	Cúpula unidireccional con prisma y junta	152.5460	15	Enchufe L-823 de FAA con tuerca de prensaestopa y junta	152.6148
2	Junta tórica para cúpula de 8"	758.2014	16	Válvula de presión	786.7045
3	Junta tórica para cubierta inferior	758.2120	--	Junta tórica para base, 12" dia	325.2000
4	Junta del prisma	325.0430	--	Cable de alimentación con receptáculo L-823 para base superficial	011.3020
5	Prisma L-850A/B	318.1241	--	Adhesivo anaeróbico inferior, 50 cc	712.0025
5	Prisma para luces de salida rápida	318.1290	--	Grasa para la junta tórica, 400 gr	752.1014
6	Junta de teflon	325.0416	--	Equipo de hardware para la fijación de la unidad de luz a una base superficial, 8" dia, o para el anillo adaptador	152.6046
7	Placa de montaje	341.0960	--	Equipo de hardware para la fijación del anillo adaptador a una base superficial, 12" dia	152.8065
8	Pantalla de aluminio con soporte	341.0830	--	Bloqueo de amortiguación de vibraciones con hardware	152.5320
8	Filtro rojo dicroico con soporte	152.7190			
8	Filtro rojo dicroico con soporte (L-850T)	152.7196			
8	Filtro amarillo dicroico con soporte	152.9040			
8	Filtro verde dicroico con soporte	153.0040			
9	Lámpara de tungsteno-halógeno de 48 W, 6.6 A, con reflector	760.2186			
9	Lámpara de tungsteno-halógeno de 105 W, 6.6 A, con reflector	760.2190			
10	Portalámparas completo para luces bidireccionales	152.1700			
10	Portalámparas completo para luces unidireccionales	152.1710			
11	Disyuntor de fusible	000.1466			
12	Tira de aislamiento para disyuntor de fusible con hardware	329.3025			
13	Conjunto de la cubierta inferior, 1 entrada, con enchufe, válvula y cableado	152.5300			
13	Conjunto de la cubierta inferior, 2 entradas, con enchufes, válvula y cableado	152.5305			

UC-PU-0305_ES