



SLAP

ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ УГЛУБЛЕННЫЕ



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ICAO: Приложение 14 - Том I Рис. A2-1, A2-2, A2-4
IEC: TS 61827
NATO: STANAG 3316
CAA: CAP 168
IAAE: TP312

ПРИМЕНЕНИЕ

Огни приближения (центрального ряда и светового горизонта) для аэропортов ICAO I, II и III Кат. и военных ВПП.

Огни приближения бокового ряда для аэропортов ICAO II и III Кат., и военных ВПП

Входные огни бокового ряда для аэропортов ICAO I, II и III Кат. и военных ВПП

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Номинальный срок службы лампы 1000 часов при полной интенсивности, но свыше 3000 часов в полевых условиях эксплуатации
- Значительное энергосбережение и стойкая цветность благодаря использованию дихроичных фильтров
- Спроектированы и изготовлены с учетом простоты и легкости в техобслуживании
- Не требуется применение герметиков для фиксации призм в куполе благодаря индивидуальным прокладкам, делающим замену призм легкой и быстрой
- Не требуется оптическая регулировка после замены лампы, фильтра или призмы
- Клапан для тестирования герметичности после капитального ремонта
- Температура купола менее 160°C при 6.6A

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- Огонь выступает над поверхностью на 12.7 мм
- Однонаправленный, диам. 12"
- Литой алюминиевый купол и нижняя крышка делают огонь прочным и легковесным для легкого обращения на летном поле
- Оптические каналы в передней части окошек призм защищают призмы от повреждений, предотвращая отложения резины, царапины и сотрясения, тем самым сохраняя ее оптимальную светоотдачу и снижая затраты на техобслуживание
- Снаружи купола размещено уплотнительное кольцо во избежание грязевых отложений между огнем и базой
- Степень защиты: IP67
- Диапазон температур: -55°C до +55°C

УСТАНОВКА

- Подходит для баз диам. 12"
- Доступны специальные инструменты для легкой и точной установки

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

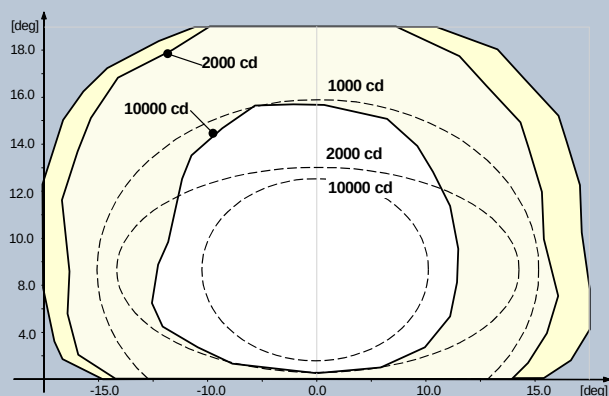


Рис. 1 ICAO A2-1 – Белый

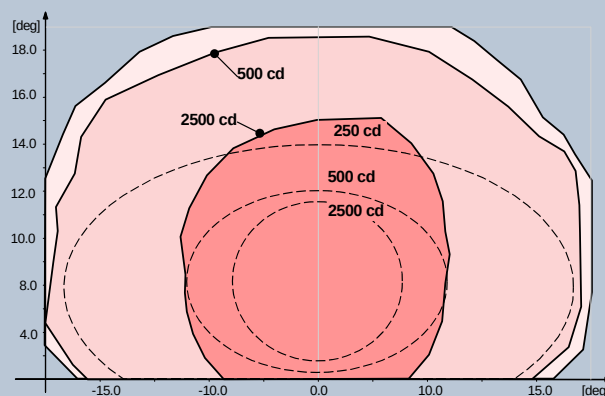


Рис. 2 ICAO A2-2 – Красный



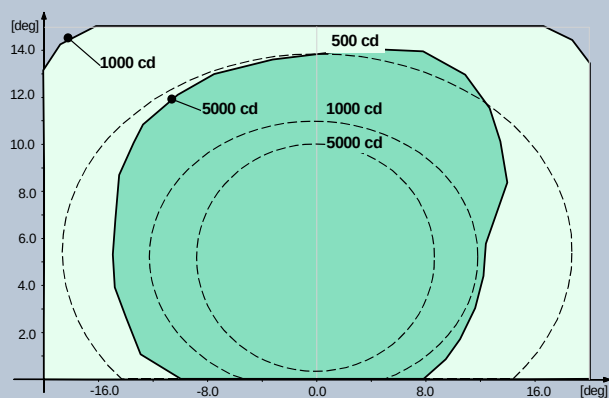



Рис. 3 ICAO A2-4 – Зеленый



Фиксирование огня диам. 12"

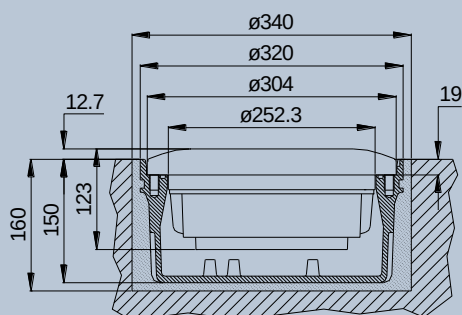

Мелкая база диам. 12"

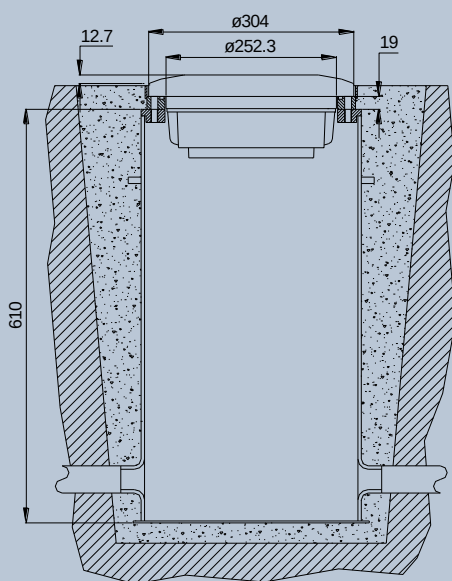

L-868 Глубокая база диам. 12"

SLAP- C - ST - 300 - O - F

Тип P/N: _____

Цвет: _____

C = Белый

G = Зеленый

R = Красный

Схождение*: _____

RI = Влево

LI = Вправо

ST = Прямо

S1 = Специальная версия

(установка за 475 м от входного порога)

Лампы: _____

300 = 3x105 W 6.6A с отражателем


Монтажная сборка: _____

O = Без сборки

Опции: _____

F = Плавкие предохранители


* Наводка лучей не регулируется в полевых условиях

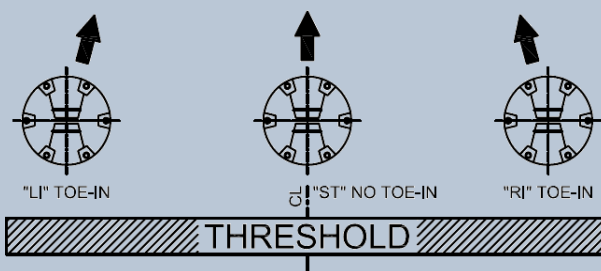

РЕМОНТНЫЕ ЗАПЧАСТИ ОГНЯ

- 1 Купол с призмами и прокладками
- 2 Держатель лампы
- 3 Плавкий предохранитель
- 4 Изолированный блок с металл. элементами
- 5 Нижняя крышка со штепселем и клапаном
- 6 Клапан для тестирования герметичности
- 7 Штепсельная вилка FAA L-823
- 8 Уплотнительное кольцо для нижней крышки
- 9 Лампа
- 10 Прокладка призмы
- 11 Сборочная пластина
- 12 Фильтр
- 13 Нейлоновая прокладка
- 14 Призма
- 15 Уплотнительное кольцо для купола

Полный список доступных запасных частей см. в соответствующем техническом руководстве

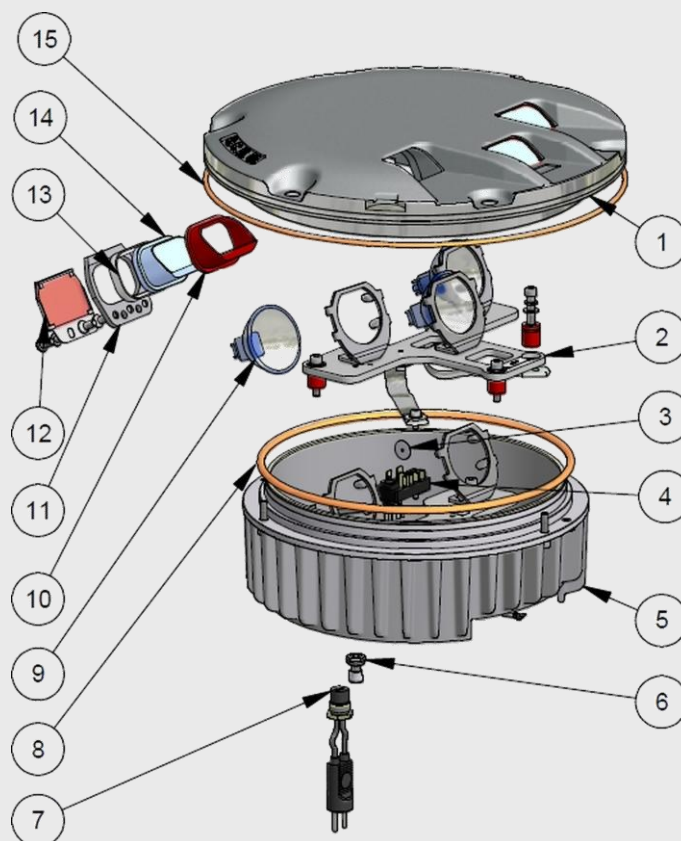**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

- 315.1230 База L-868, класс IA, размер В, глуб. 24" *
- 315.1420 Фланцевое кольцо с перемычкой для базы L-868, размер В, с уплотнительным кольцом и болтами
- 152.8110 Мелкая база, диам. 12", одна кабельная подводка, с прокладкой и металл. элементами
- 712.1034 Схватывающий материал для базы, 10 л
- 712.1035 Кварцевые для базы, 25 кг
- 332.4301 Позиционирующий инструмент для мелкой базы диам. 8"-12", без оптического прибора
- 332.4351 Оптический прибор позиционирующего инструмента для обеспечения абсолютно точного ориентирования огня
- 332.4330 Герметичный/ударопрочный пластиковый ящик в комплекте с позиционирующим инструментом и оптическим прибором
- 332.4140 Подъемный инструмент (2 шт. для надлежащей работы)

* В зависимости от метода укладки могут потребоваться секционные базы

Для информации об изолирующих трансформаторах и коннекторах см. соответствующие страницы каталога

Погрузочные параметры

	Огонь	Мелкая база
Вес (кг)	7.5	7.3
Объем (м ³)	0.022	0.022

Мы оставляем за собой право изменять конструкцию или данные спецификации без уведомления

UC-PU-0021_RU-Rev.E