




SLEP

FEU ENCASTRÉ DE FIN DE PISTE



CONFORMITÉ

OACI: Annexe 14 - Volume I Fig. A2-8

IEC: TS 61827

OTAN: STANAG 3316

CAA: CAP 168

IAAE: TP312

APPLICATIONS

Fin de Piste OACI CAT I, II et III, et militaires

AVANTAGES

- Vie des lampes 1000 heures à intensité maximum, plus de 3000 heures en usage normal
- Economies d'énergie significatives et stabilité de la couleur grâce à l'utilisation des filtres dichroïques
- Feux conçus et fabriqués avec simplicité pour un entretien facile
- Le prisme avec joint est mécaniquement liés au couvercle par une plaque de fixation. Le remplacement est facile et rapide et ne nécessite pas de colle
- Aucun ajustement optique n'est nécessaire après le remplacement de la lampe, prisme ou filtre
- Valve pour test d'étanchéité
- Température du couvercle inférieure à la limite de 160°C à intensité maximum

PERFORMANCES

- Saille hors sol de 12,7 mm
- Feu unidirectionnel de 8" de diamètre
- Le couvercle et le capot inférieur en fonte d'aluminium assure la robustesse, mais en même temps la légèreté du feu pour en faciliter la manutention sur site
- Le canal de lumière devant la fenêtre prismatique protège le prisme, évitant dépôts de caoutchouc, les égratignures et les chocs, assurant un rendement lumineux optimal et de réduire considérablement les coûts de maintenance
- Un joint torique est installé sur l'extérieur du couvercle pour éviter tout dépôt de salissure entre le feu et la base
- Degré de protection: IP67
- Température de fonctionnement: -55°C à +55°C

INSTALLATION

- Suitable for 8" dia. bases
- Adaptor ring for installation on 12" dia. bases
- Specific tools available for easy and precise installation

CARATERISTIQUES PHOTOMETRIQUES



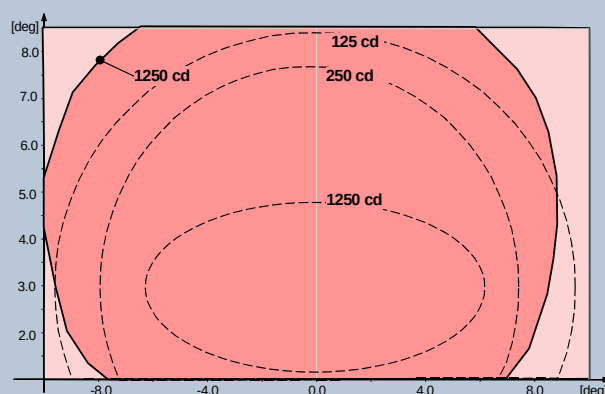



Fig. 1 OACI Fig. A2-8 – Rouge




Feu de 8" de diamètre

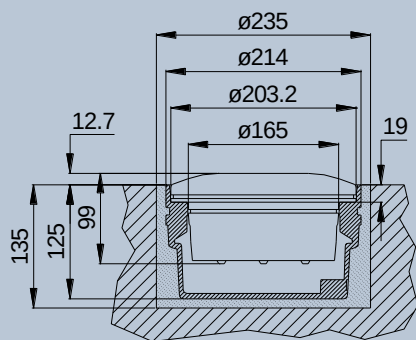

Base peu profonde de 8" de diamètre

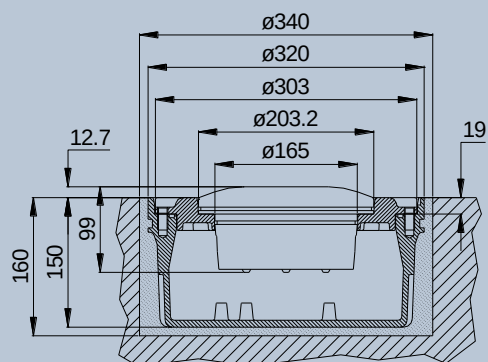

Base peu profonde de 12" de diamètre

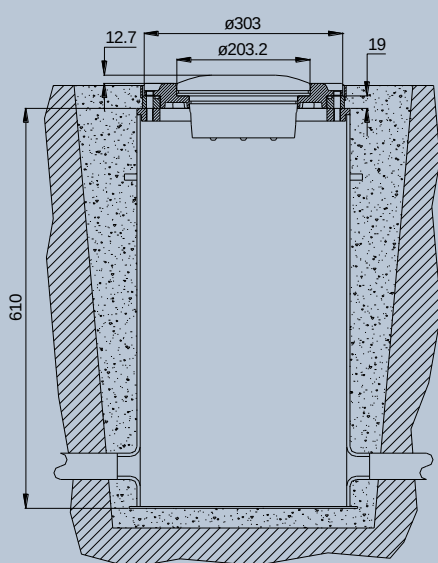

Base profonde FAA L-868 de 12" de diamètre

SLEP- R - 100 - O - F

Type: _____

Couleur: _____

R = Rouge

Lampe: _____

100 = 105W 6,6A avec réflecteur

Système de montage: _____

O = Aucun système de montage

R = Anneau d'adaptation 8"-12"


Options: _____

F = Pastille fusible de court-circuit

PIÈCES DE RECHANGE

- 1 Couvercle complet avec prisme et joints
- 2 Joint torique pour couvercle
- 3 Joint torique pour capot inférieur
- 4 Joint de prisme
- 5 Prisme
- 6 Joint de nylon
- 7 Plaque de fixation du prisme
- 8 Filtre
- 9 Lampe
- 10 Platine de support pour lampe
- 11 Pastille fusible de court-circuit
- 12 Support isolant pour pastille fusible avec visserie
- 13 Couvercle inférieur avec fiche et valve
- 14 Joint torique pour l'assemblage
- 15 Fiche L-823
- 16 Valve pour test d'étanchéité

Se référer au rekatif manuel d'utilisation pour la liste complète des pièces de rechange

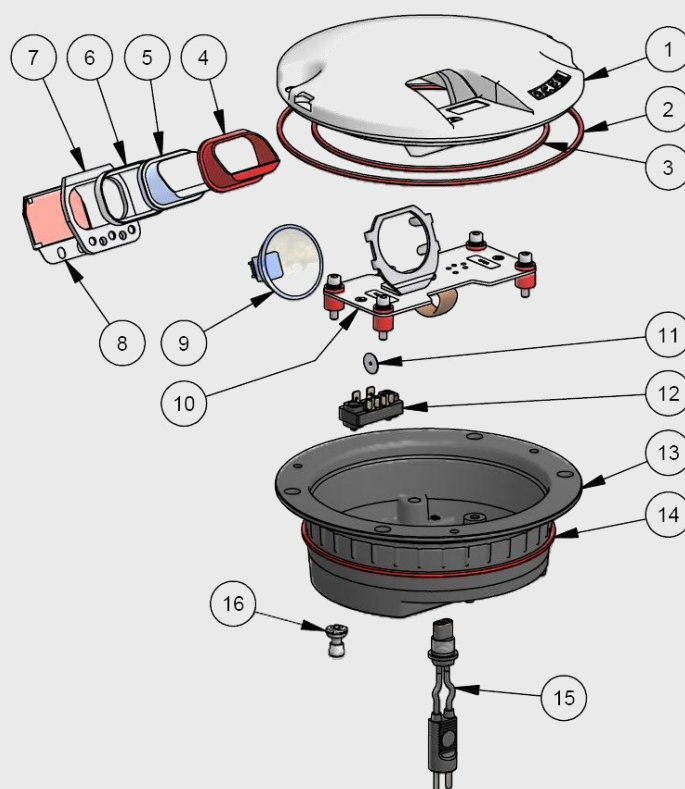**ACCESSOIRES**

- 315.1230 Base L-868, classe IA, taille B, profondeur 610 mm (24")*
- 315.1420 Bride avec anneau de protection contre les lames de chasse-neige pour base L-868, taille B, avec joint torique et visserie
- 152.5251 Base peu profonde, diamètre 8", un câble d'alimentation, avec visserie
- 152.8110 Base peu profonde, diamètre 12", un câble d'alimentation, avec joint et visserie
- 152.6116 Anneau d'adaptation 8-12" avec visserie
- 712.1034 Résine époxy pour base peu profonde, 10 lt
- 712.1035 Quartz pour base peu profonde, 25 kg
- 332.4301 Gabarit de positionnement
- 332.4351 Système optique d'orientation du gabarit
- 332.4330 Valise renforcée IP67, en plastique, avec gabarit de positionnement et système optique
- 332.4140 Extracteur pour démontage du feu (besoin 2 pièces)

* Des bases profondes réalisées en plusieurs sections peuvent s'avérer nécessaires en fonction de la typologie du revêtement

Pour les informations relatives aux transformateurs pour circuits série et aux connecteurs, se référer à la page spécifique du catalogue

Poids et Volumes avec emballage

	Feu	Base	Feu & Anneau
Poids (kg)	2,9	3,2	6,05
Volume (m ³)	0,007	0,007	0,013

La Società se réserve le droit d'apporter modifications aux caractéristiques sans préavis

UC-PU-0176_FR-Rev.D