



SLEP

SEGNALE INCASSATO DI FINE PISTA



CONFORMITA'

OACI: Annesso 14 - Volume I Fig. A2-8

IEC: TS 61827

NATO: STANAG 3316

CAA: CAP 168

IAAE: TP312

ENAC: Regolamento ENAC Costruzione Aeroporti

APPLICAZIONI

Fine Pista su piste OACI CAT I, II e III, e militari

VANTAGGI

- Vita media delle lampade 1000 ore alla massima intensità, ed oltre 3000 ore nelle normali condizioni di esercizio
- Significativo risparmio di energia e stabilità cromatica grazie all'utilizzo di filtri dicroici
- Segnali progettati e realizzati con semplicità per una facile manutenzione
- Grazie ad una guarnizione dedicata non occorre utilizzare sigillanti per fissare il prisma nella calotta, rendendone facile e veloce la sostituzione
- Nessun aggiustamento ottico è richiesto dopo la sostituzione della lampada, del filtro o del prisma
- Valvola per prova di tenuta in pressione
- Temperatura della calotta inferiore a 160°C a 6,6A

PRESTAZIONI

- Sporgenza di 12,7 mm
- Unidirezionale, diametro 8"
- La calotta ed il coperchio inferiore in fusione di alluminio garantiscono al segnale robustezza, ma al tempo stesso leggerezza per una facile movimentazione in campo
- Il canale previsto davanti al prisma per l'uscita della luce lo ripara dall'impatto con i pneumatici dei velivoli, evitando depositi di gomma, graffiature e danneggiamenti, garantendo un'ottimale emissione luminosa e riducendo sensibilmente i costi di manutenzione
- O-Ring posizionato esternamente alla calotta per evitare depositi di sporco tra segnale e base
- Grado di protezione: IP67
- Temperatura di esercizio: -55°C a +55°C

INSTALLAZIONE

- Adatto per basi di diametro 8"
- Anello adattatore per installazione su basi di diametro 12"
- Speciali attrezzature sono disponibili per una facile e precisa installazione



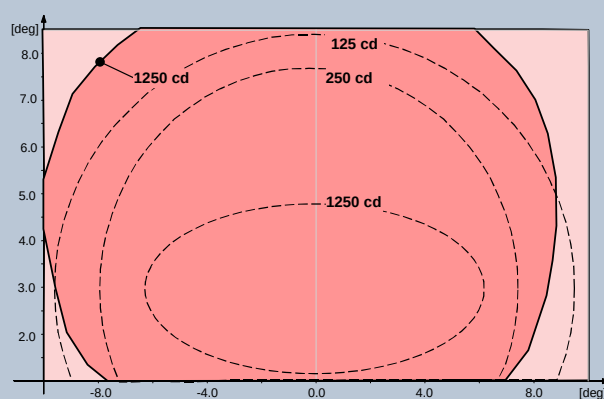
PRESTAZIONI FOTOMETRICHE


Fig. 1 OACI Fig. A2-8 – Rosso




Segnale diametro 8"

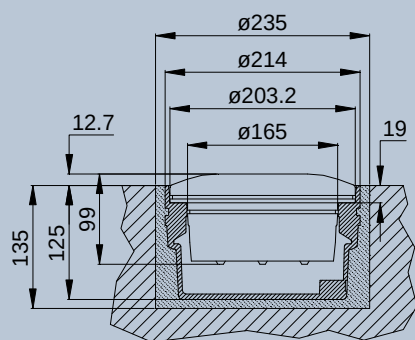

Base Bassa diametro 8"

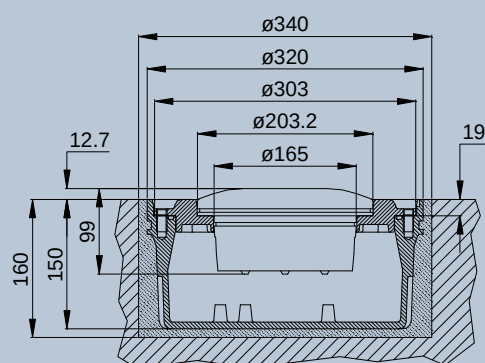

Base Bassa diametro 12"

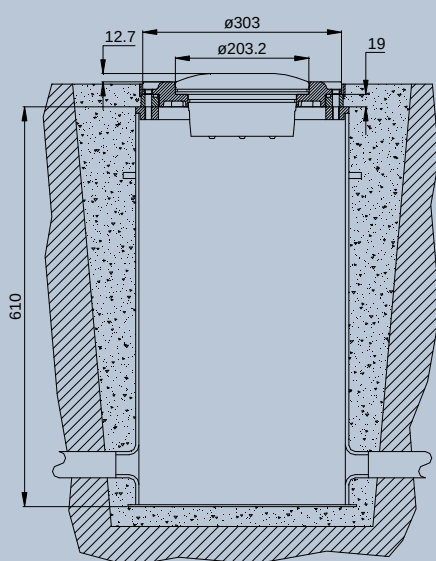

Base Profonda L-868 diametro 12"

SLEP- R - 100 - O - F

Tipo: _____

Colore: _____

R = Rosso

Lampada: _____

100 = 105W 6,6A con riflettore

Sistema di Montaggio: _____

O = Nessun sistema di montaggio

R = Anello adattatore 8"-12"


Opzioni: _____

F = Valvola di tensione

PARTI DI RICAMBIO SEGNALE

- 1 Calotta con prisma e guarnizioni
- 2 O-Ring per calotta
- 3 O-Ring per coperchio inferiore
- 4 Guarnizione prisma
- 5 Prisma
- 6 Guarnizione in nylon
- 7 Squadretto ferma prisma
- 8 Filtro
- 9 Lampada
- 10 Portalamпада
- 11 Valvola di tensione
- 12 Basetta isolante con viteria
- 13 Coperchio inferiore con spina e valvola
- 14 O-Ring per base
- 15 Spina FAA L-823
- 16 Valvola per prova di tenuta

Riferirsi al relativo manuale tecnico per la lista completa delle parti di ricambio

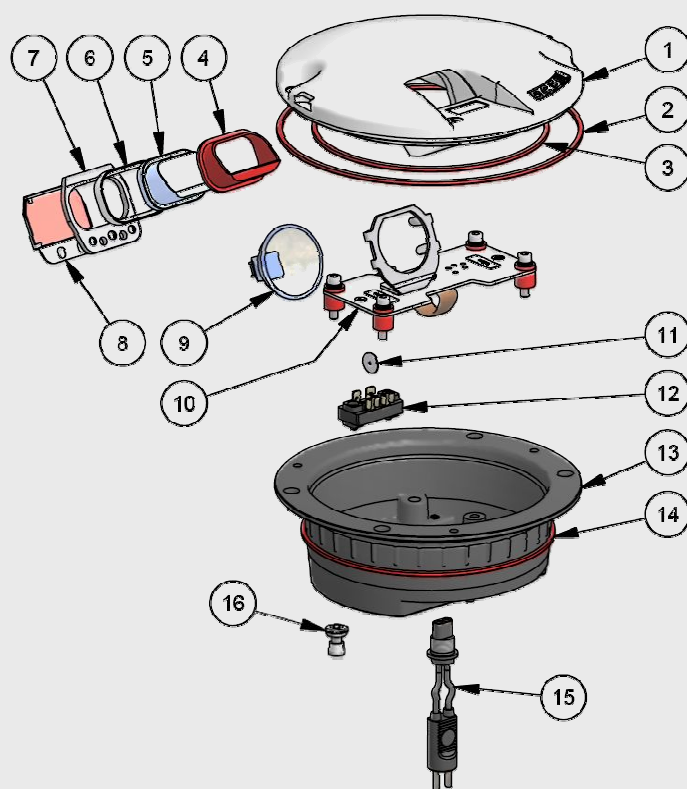**ACCESSORI**

- 315.1230 Base L-868, classe IA, taglia B, profondità 610 mm (24")*
- 315.1420 Flangia con anello paralama per base L-868, taglia B, completa di O-ring e viteria
- 152.5251 Base bassa, diametro 8", con cavetto di alimentazione, completa di viteria
- 152.8110 Base bassa, diametro 12", con cavetto di alimentazione, guarnizione e viteria
- 152.6116 Anello adattatore 8"-12" completo di viteria
- 712.1012 Resina epossidica per base bassa, 5 l
- 712.1013 Resina epossidica per base bassa, 20 l
- 332.4301 Dima di posizionamento
- 332.4351 Sistema ottico di orientamento per dima
- 332.4330 Valigia a tenuta, in resina plastica, con dima di posizionamento e sistema ottico
- 332.4140 Estrattore per rimozione segnale (occorrono 2 pezzi)

* Basi profonde realizzate in più sezioni possono essere necessarie in funzione del tipo di pavimentazione

Per informazioni relative ai trasformatori per circuiti serie ed ai connettori, vi preghiamo di consultare la specifica pagina di catalogo

Pesi e Volumi

	Segnale	Base Bassa	Segnale & Anello
Peso (kg)	2,9	3,2	6,05
Volume (m³)	0,007	0,007	0,013