



# FEAC



## ОГНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ НАДЗЕМНЫЕ ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕСКОВЫЕ

### СООТВЕТСТВИЕ

ICAO: Приложение 14 - Том I пар. 5.3.4

FAA: L-849A-E AC150/5345-51

NATO: STANAG 3316

### ПРИМЕНЕНИЕ

Системы проблесковых огней могут дополнять системы для точного захода на посадку прожекторного типа I, II и III Категории, при определенных условиях эксплуатации: для II и III Кат. - 20 огней, для I Кат. - 30 огней, которые последовательно мигают по направлению к входному порогу, начиная от внешнего конца системы, с частотой два цикла в секунду.


### ПРЕИМУЩЕСТВА


- Доступны для параллельного или последовательного соединения подачи питания: 230В перем. тока  $\pm 10\%$  или 2,8 А – 6,6 А\*, 50-60 Гц
- Все блоки управления идентичны друг другу, настраиваются на месте с помощью dip-переключателей (выбор Master/Slave – Ведущий/Ведомый, частота мигания, размещение огня в мигающей системе)
- Электроника питания и управления, установленная на выдвижных картах, подключаемыми несколькими разъемами с механической блокировкой безопасности, во избежание неверного соединения в случае ненадлежащей вставки, - для легкого и быстрого обслуживания
- Простая и быстрая установка: все блоки управления взаимосвязаны сквозными проводками без необходимости использования внешних распределительных коробок
- В случае холодной или влажной среды, по запросу, блоки управления могут быть оснащены обогревателями, питаемыми по выделенной линии

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА


- Каждый огонь состоит из мигающей головки и блока управления, обычно устанавливаемых на общей несущей конструкции, оснащенной ломкими муфтами. Мигающая головка также может устанавливаться отдельно на независимой стойке с ломкой муфтой, доступной длиной до 2 м, или на ломкой мачте для более высокой установки. Максимальная дистанция между головкой и блоком: 50 м
- Огни могут мигать только на высоком уровне или на трех уровнях: высоком (100%), среднем (30%) и низком (10%)
- Блоки управления и мигающие головки оснащены предохранительными микровыключателями для обеспечения быстрой разрядки конденсаторов, когда дверь блока управления открыта или лампа удалена
- Защита от перенапряжения на кабельных вводах
- Блоки управления укомплектованы кабельной подводкой со штепсельной вилкой L-823, в случае последовательного соединения подачи питания
- Мониторинг надлежащего мигания огней
- Блоки управления из нержавеющей стали с кабельными сальниками для защиты кабельных вводов
- 1000 часов - номинальный срок службы лампы при высоком уровне и двух вспышках в секунду, но в полевых условиях эксплуатации – срок службы дольше
- Потребляемая мощность при высоком уровне: приблиз. 250 ВА\*
- Степень защиты: IP45
- Диапазон температур: от -25°C до +55°C; -55°C при наличии обогревателей

\* Свяжитесь с OCEM ET для определения точной потребляемой мощности в зависимости от кол-ва огней и типа электроснабжения

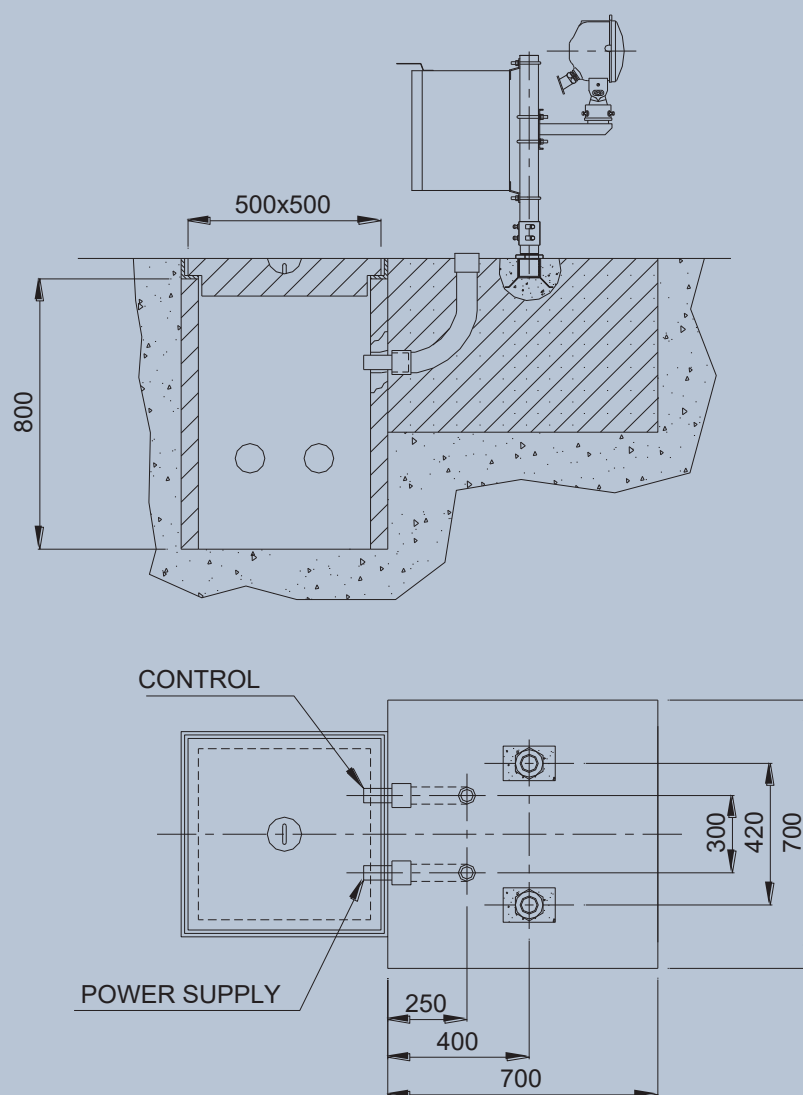



Габаритные размеры – Вид сбоку

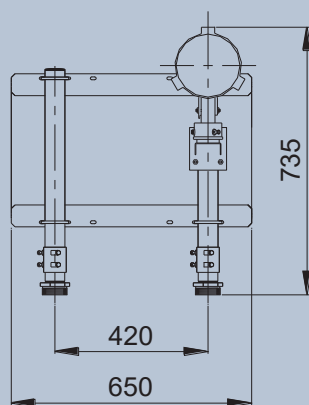

Габаритные размеры – Вид спереди

**OC62A- P - 3 - C - 007 - L1****Основной номер идентификации:** \_\_\_\_\_**Источник питания:** \_\_\_\_\_

S = Последовательное соединение 2,8 А – 6,6 А

P = Параллельное соедин. перем. ток 230 В ± 10%, 50 Гц

**Уровни яркости:** \_\_\_\_\_

3 = Трехступенчатый

**Монтажная сборка:** \_\_\_\_\_

C = Общая (головка и блок управления устанавливаются на одной несущей конструкции)

N = Близо (расстояние между головкой и блоком управления ≤ 10 м)

F = Далеко (расстояние между головкой и блоком &gt; 10 м)

**Длина проводки:** \_\_\_\_\_

000 = Проводка НЕ ВКЛЮЧЕНА

007 = Стандартная проводка (только для монтажной сборки "C")

..... = Длина, задаваемая Заказчиком (в дм)

(только для монтажной сборки "N" или "F")

(Пример: проводка длиной 8,5 м – укажите 085)

**Опции:** \_\_\_\_\_


L1 = Совокупный мониторинг отказа лампы

L2 = Выборочный мониторинг отказа лампы (система, содержащая максимум 21 огонь)

L3 = Выборочный мониторинг отказа лампы (система, содержащая максимум 30 огней)

L4 = Мониторинг подачи питания

ANT = Нагреватель

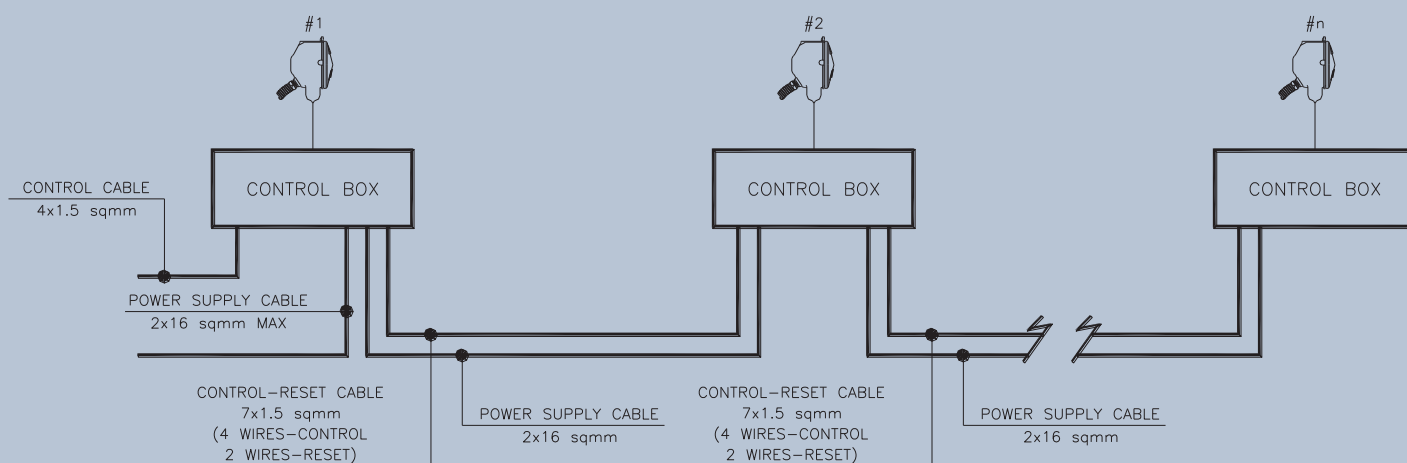

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА МИГАНИЯ


**РЕМОНТНЫЕ ЗАПЧАСТИ ОГНЯ**

- 1 Зажимная скоба для смыкания лампы
- 2 Прокладка лампы
- 3 Лампа HV1-734, QPAR-56
- 4 Градуированная опора для наводки огня
- 5 Корпус для вмещения лампы
- 6 Предохранительный микровыключатель корпуса лампы
- 7 Запал
- 8 Проводка корпуса и блока управления с гибкой трубкой
- 9 Блок управления
- 10 Несущая конструкция корпуса огня на блоке управления
- 11 Хомут для монтажа блока, в комплекте с оснасткой
- 12 Ломкая муфта для несущей конструкции
- 13 Плексиглас для защиты электронной карты
- 14 Клеммные платы
- 15 Предохранительный микровыключатель блока управления
- 16 Кабельные вводы
- 17 Выдвижная карта ВН
- 18 Выдвижная карта управления
- 19 Выдвижная карта подачи питания

Полный список доступных запасных частей смотрите в соответствующем техническом руководстве

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

- |          |                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315.4100 | Резьбовой анкер 2"-11 GAS                                                                                        |
| 303.7350 | Резьбовой напольный фланец 2"-11 GAS                                                                             |
| 013.0008 | Гальванизированная стальная коленообразная трубка с одним резьбовым концом (резьба 2" - 11 GAS)                  |
| 315.3210 | Гальванизированная стальная коленообразная трубка с двумя резьбовыми концами (резьба 2" - 11 GAS)                |
| 013.0010 | Набор из двух колец из райтона для подпорки патрона внутри коленообразной трубки                                 |
| 303.6190 | Резьбовая муфта для блокировки вторичного штепсельного соединения на коленообразной трубке                       |
| 011.0517 | Специальный изолирующий трансформатор для последовательного соединения 600 BA (тип CCR-SCR)                      |
| 011.0524 | Специальный изолирующий трансформатор для последовательного соединения 400 BA (тип CCR с синусоидальным выходом) |
| 315.3230 | Установочная стойка длиной 500 мм, Ø 2"                                                                          |
| 315.3240 | Установочная стойка длиной 1000 мм, Ø 2"                                                                         |
| 315.3250 | Установочная стойка длиной 1500 мм, Ø 2"                                                                         |
| 315.3260 | Установочная стойка длиной 2000 мм, Ø 2"                                                                         |
| 303.6130 | Ломкая муфта для стоек высотой до 500 мм                                                                         |
| 303.6120 | Ломкая муфта для стоек от 500 до 1000 мм                                                                         |
| 303.6110 | Ломкая муфта для стоек от 1000 до 1500 мм                                                                        |
| 303.6100 | Ломкая муфта для стоек от 1500 до 2000 мм                                                                        |
| 332.3270 | Нивелирующее и наводящее устройство для стандартного огня или для мигающей головки на стойке Ø 2"                |
| 332.3240 | Нивелирующее и наводящее устройство для мигающей головки на ломкой мачте                                         |
| 332.3170 | Опорная платформа для устройства № 332.3240                                                                      |

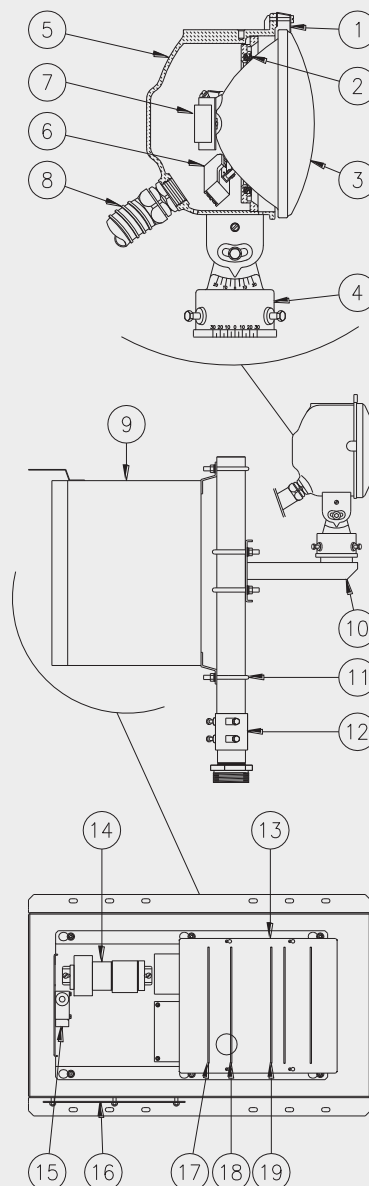**Погрузочные параметры**

|            |      |                                                                                                                                 |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вес (кг)   | 28   | Мигающая головка и блок управления грузятся собранными на несущей конструкции, кроме ломких муфт и лампы, поставляемых отдельно |
| Объем (м³) | 0,23 |                                                                                                                                 |

Мы оставляем за собой право изменять конструкцию или данные спецификации без уведомления

UC-PU-0055\_EN-Rev.D