


TWOF - PARTI DI SCORTA

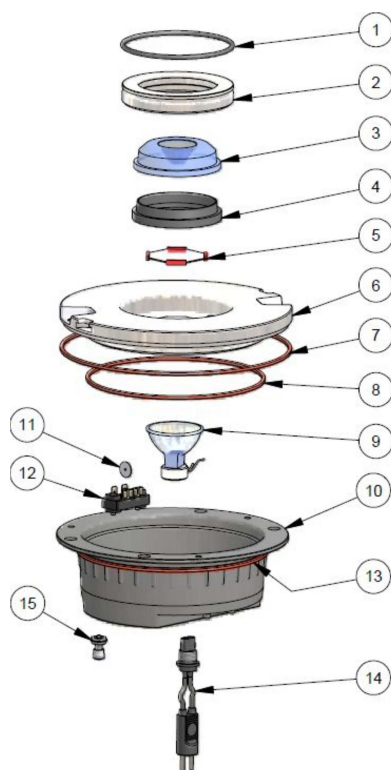

Nr.	DESCRIZIONE	CODICE	Nr.	DESCRIZIONE	CODICE
1	O-Ring per anello ferma lente	758.2041	--	Viteria per fissaggio segnale su base bassa, diametro 8", o su anello adattatore	152.6046
2	Anello ferma lente	303.0350	--	Viteria per fissaggio segnale su base bassa, diametro 12"	152.8065
3	Lente	317.4231	--	Kit guarnizioni filtro	152.1090
4	Guarnizione lente	325.0327			
5	Filtro dicroico giallo	318.8268			
5	Filtro dicroico blu	318.8278			
6	Calotta 8" con lente e guarnizione	152.5480			
6	Calotta 12" con lente e guarnizione, per base L-867	152.5481			
6	Calotta 12" con lente e guarnizione, per base L-868	152.5482			
7	O-Ring per calotta 8"	758.2014			
8	O-Ring per coperchio inferiore	758.2120			
9	Lampada 48 W 6,6 A al quarzo-jodio, con riflettore	760.2186			
10	Coperchio inferiore, 1 ingresso, con spina, valvola prova tenuta e collegamenti interni	152.5300			
11	Valvola di tensione	000.1466			
12	Basetta isolante per valvola di tensione con viteria	329.3025			
13	O-Ring per base, diametro 8"	758.2008			
14	Cavetto con spina L-823, pressacavo e guarnizione	152.6148			
15	Valvola per prova di tenuta in pressione	786.7045			
--	O-Ring per base, diametro 12"	325.2000			
--	Cavetto con presa L-823 per base bassa	011.3020			
--	Adesivo anaerobico frenafili deboli, 50 cc	712.0025			
--	Grasso per O-Ring, 400 gr	752.1014			