

Tabelle Distanziometriche

Conforme alle Norme:

- NATO: STANAG 3316

Manuale:

- Manuale d'istruzione **UT-MT-0242**



Applicazioni:

- Le tabelle SDS, realizzate in conformità alle Norme STANAG, sono progettate per l'uso in aeroporti militari o combinati civile-militare, e forniscono ai piloti, sia di giorno che di notte, le seguenti indicazioni:
 - ❖ la rimanente parte di pista a disposizione, in migliaia di piedi
 - ❖ la posizione della barriera di arresto tipo "a gancio"
 - ❖ il limite di obbligo di utilizzo della barriera di arresto nel caso di mancato decollo.
- Possono avere iscrizione di colore bianco o giallo su fondo nero a seconda delle necessità operative, come definito dalle norme STANAG

Caratteristiche:

- Progetto sviluppato in conformità alle norme FAA 150/5345-44
- Elevata robustezza strutturale assicurata dall'uso di profili in alluminio estruso
- Verniciatura esterna colore nero opaco
- Viteria a filettatura metrica
- Due lampade fluorescenti a lunga durata, ciascuna alimentata mediante un reattore elettronico dedicato per la massima affidabilità
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +55°C
- **Luminanza media** delle facce **costante** per qualsiasi valore di corrente compreso fra 2.8 A e 6.6 A.
- Iscrizioni ottenute con l'applicazione di pellicole adesive traslucide nei colori richiesti
- Iscrizioni su una o entrambe le facce
- Giunti di rottura preinstallabili sul basamento in calcestruzzo con successivo semplice ed agevole montaggio dell'intera tabella sui medesimi
- Ingresso del cavo di alimentazione protetto con tubo flessibile
- Interruttore ON-OFF esterno per effettuare interventi manutentivi in condizioni di sicurezza
- Alimentazione da circuiti serie, attraverso un trasformatore di isolamento 200 W 6.6/6.6 A, con corrente variabile da 2.8 A a 6.6 A (5-step CCR) o da 4.8 A a 6.6 A (3-step CCR) o fissa a 6.6 A (1-step CCR).
- Potenza richiesta al regolatore: ≤150 VA a 6.6 A, ≤200 VA a 4.8-6.6 A, ≤250 VA a 2.8-6.6 A
- Fattore di potenza non inferiore a 0.90 per qualsiasi valore di corrente compreso tra 2.8A e 6.6A

Come Ordinare:

SDSXX - 1 - 02 - 70 - XX

Tipo: _____

Codice Uso: _____

D = Tabella Distanziometrica

B = Tabella Barriera di Arresto

X = Tabella Obbligo Utilizzo Barriera di Arresto per Mancato Decollo

Numero di Facce: _____

1 = Singola Faccia

2 = Doppia Faccia

Numero di Moduli: 1 _____

Sempre installati: _____

02 = Tirante di Sicurezza (2)

70 = Dispositivo deterrente volatili


Opzioni: _____

77 = Filtro LC (per funzionamento su circuiti serie con sistema di Monitoraggio Puntuale della Lampada)


- Tabelle con pannelli retroriflettenti (opz.23) sono disponibili come versione speciale. Contattare OCEM per ulteriori dettagli.
- Per identificare la tabella occorre aggiungere al codice la dimensione dei caratteri ed il numero delle facce
- Se richiesta, aggiungere qualsiasi opzione
- Le flange di ancoraggio sono incluse; le zanche di muratura non sono incluse
- Separatamente devono essere ordinati il trasformatore di isolamento, l'eventuale base per il trasformatore con piatto di base e guarnizione, il tubo a gomito ed il kit di connettori
- Per ogni tabella devono essere precisate le iscrizioni ed il relativo colore
- Quando si guarda la tabella dalla faccia A l'ingresso del cavo di alimentazione si trova a destra
- All'ordine precisare sempre l'orientamento del messaggio

Dimensioni di Ingombro:

VISTA LATERALE

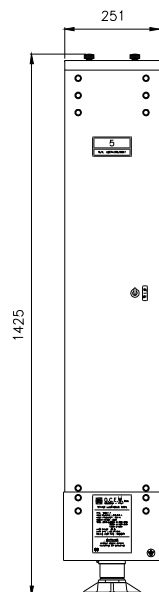

VISTA FRONTALE (LATO A)

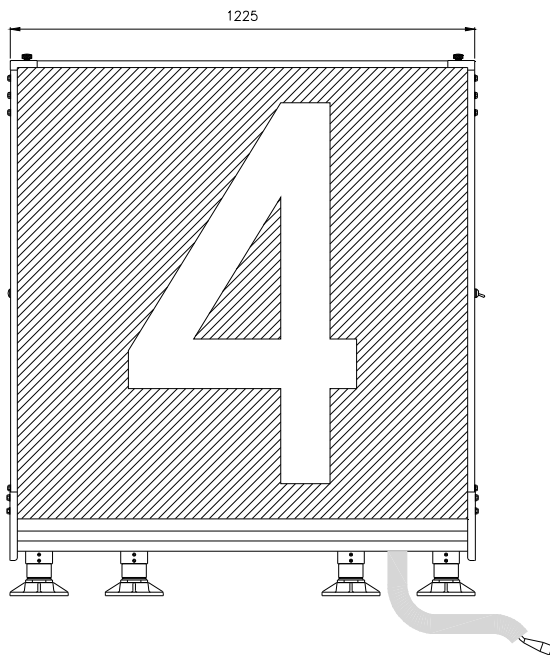

Accessori:

[P/N] Descrizione

013.0010	Set di due anelli in ryton per supporto presa entro tubo a gomito.
013.0008	Tubo a gomito in acciaio zincato con il solo imbocco superiore filettato.
315.3210	Tubo a gomito in acciaio zincato con entrambi gli imbocchi filettati.
315.1228	Base L-867, Classe IA, Taglia B, profondità 610 mm (24").
315.1062	Piatto di base per base L-867 con guarnizione e piattello di supporto presa.
315.4150	Zanca di muratura M12x60, lunghezza 250 mm, completa di dadi e rondelle (4 pezzi per ogni flangia)

Per informazioni relative ai trasformatori per circuiti serie ed ai connettori, vi preghiamo di consultare la specifica pagina di catalogo

Parti di Ricambio:

[P/N] Descrizione

303.7325	Cannotto con solco di rottura
303.7310	Flangia di ancoraggio
760.3615	Lampada fluorescente 30 W dia. 26 mm
760.3616	Lampada fluorescente 30 W dia. 26 mm per tabelle con pannelli retroriflettenti
169.5210	Portalampada G13 (IP 67) con viteria
657.0045	Alimentatore elettronico per singola lampada
150.1964	Scheda elettronica E897
323.2367	Cavo di alimentazione con spina.
464.0238	Interruttore ON-OFF.
470.0218	Cappuccio in gomma per interruttore.
169.6130	Filtro LC (per funzionamento su circuiti serie con sistema di Monitoraggio Puntuale della Lampada)

Pesi e Volumi di Spedizione:

Peso 65 kg
Volume 0.52 m³



Via della Solidarietà, 2/1
40056 Valsamoggia Loc. Crespellano – Bologna (Italy)
tel: +39 051 6656611 - fax: +39 051 6650099
e-mail: ocem@ocem.com - web: www.ocem.com