

FAU



FEU SURÉLEVÉ D'APPROCHE, SEUIL ET FIN DE PISTE

CONFORMITÉ

OACI: Annexe 14 - Volume I Fig. A2-1, A2-2, A2-3, A2-4, A2-8

FAA: L-862S AC150/5345-46

IEC: TS 61827

OTAN: STANAG 3316

CAA: CAP 168

IAAE: TP312

APPLICATIONS

Approche, Seuil et Fin de Piste OACI CAT I, II et III, FAA
et militaires
Barres d'arrêt FAA

AVANTAGES

- Une seule lampe, puissance de 65 W à 200 W: son remplacement est rapide et facile sans outils
- Vie des lampes 1000 heures à intensité maximum, plus de 3000 heures en usage normal
- Feux conçus et fabriqués avec simplicité pour un entretien facile
- Verre frontal thermorésistant, clair, rouge ou vert, surface extérieure avec grands pour un nettoyage facile
- Le verre frontal est mécaniquement lié au corps par un anneau de fixation avec joint spécial. Le remplacement est facile et rapide, et ne nécessite pas de colle
- Aucun ajustement optique n'est nécessaire après le remplacement de la lampe ou le verre frontal

PRESTATIONS

- Léger et robuste en raison de pièces moulées en aluminium
- Peinture obtenue par dépôt électrostatique de poudres époxy séchées au quatre pour assurer une bonne résistance à la corrosion
- Corps fixé sur un tube support gradué permettant une correcte orientation verticale et horizontale
- Haute résistance au souffle de réacteurs pour la petite taille de le feu de Seuil et Fin de Piste, 320 mm de hauteur
- Degré de protection: IP54
- Température de fonctionnement: -55°C à +55°C

INSTALLATION

- Prévue pour installation sur tube coudé ou plaque de base
- Des outils spéciaux sont disponibles pour une installation facile et précise

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES

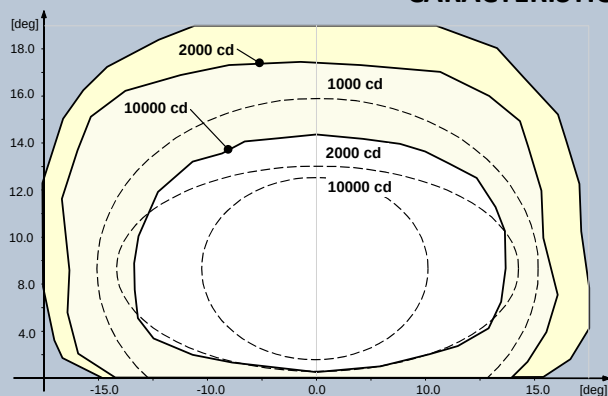


Fig. 1 OACI Fig. A2-1 – Blanc

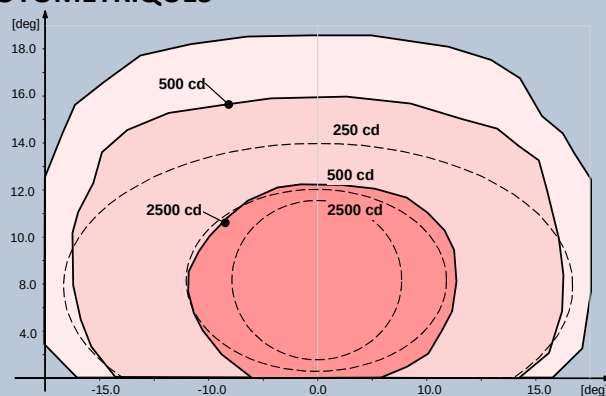


Fig. 2 OACI Fig. A2-2 – Rouge

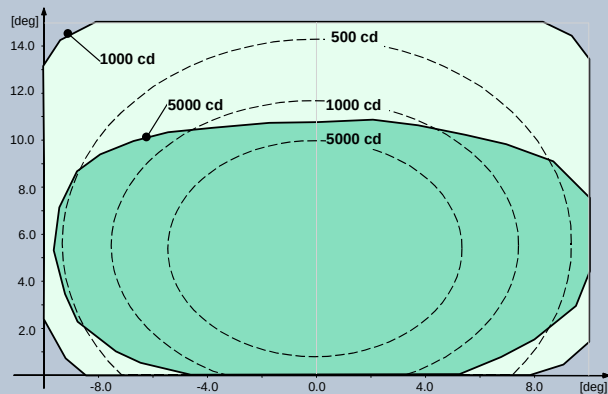


Fig. 3 OACI Fig. A2-4 – Vert

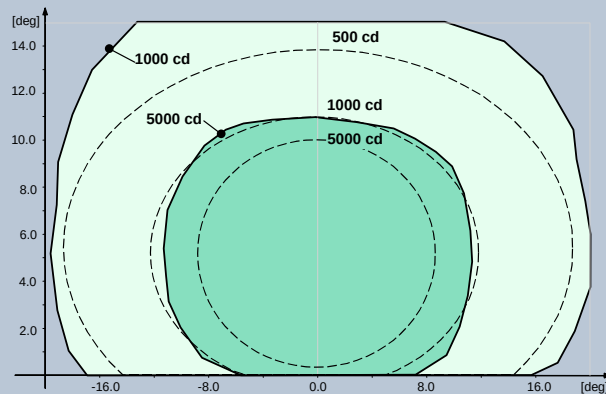


Fig. 4 OACI Fig. A2-3 – Vert

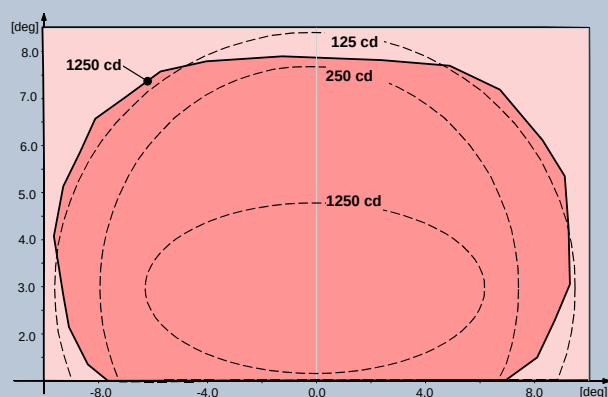


Fig. 5 OACI Fig. A2-8 – Rouge



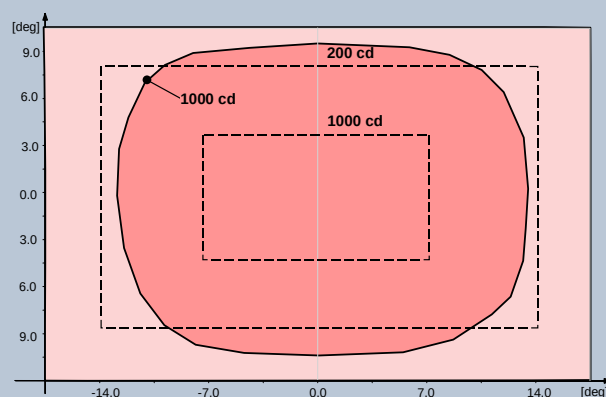



Fig. 6 FAA L-862S – Rouge

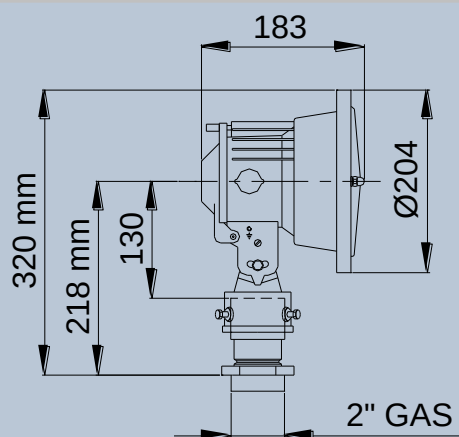

Configuration P-001

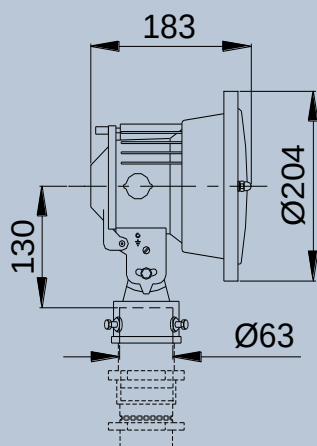

Configuration C-050

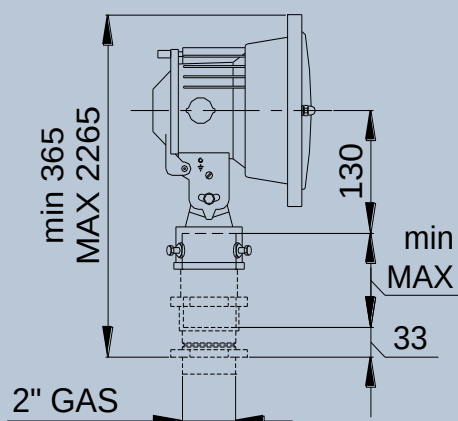

Configuration C-250

FAU - AC - 150 - P-001**Type:** _____**Code d'Utilisation:** _____
(Voir TABLEAU A)**Lampes:** _____

065 = 1x65W 6,6A PK30/d
 100 = 1x100W 6,6A PK30/d
 150 = 1x150W 6,6A PK30/d
 200 = 1x200W 6,6A PK30/d

Configuration: _____

P-001 = Feu avec manchon de rupture

C-050 = Feu avec support gradué et câble d'alimentation (L= 0.5 m)(*)

C-250 = Feu semi-assemblé (AC et AR seulement)(*) (**)

(*) Tube de support et manchon de rupture doivent être commandés séparément

(**) Cette Configuration est fourni avec support gradué et câble d'alimentation (L = 2.5 m) démontées


TABLEAU A

CODE D'UTILISATION	APPLICATION	COULEUR	LAMPE		
			OACI	STANAG	FAA
AC	Approche axe et barres	BLANC	150W	150W	/
AR	Approche barrettes latérales	ROUGE	150W	150W	/
TG	Seuil	VERT	200W	200W	/
WG	Barre de Flanc de Seuil	VERT	200W	200 W	/
ER	Fin de Piste	ROUGE	65W	65W	/
SB	Barres d'arrêt FAA	ROUGE	/	/	100W

PIÈCES DE RECHANGE

- 1 Bague pour blocage verre frontal
- 2 Verre frontal
- 3 Joint pour verre frontal
- 4 Réflecteur parabolique
- 5 Lampe
- 6 Corps
- 7 Joint pour porte arrière
- 8 Support gradué avec visserie
- 9 Serre-câble
- 10 Manchon de rupture
- 11 Fiche L-823

Se référer au manuel d'utilisation pour la liste complète des pièces de rechange

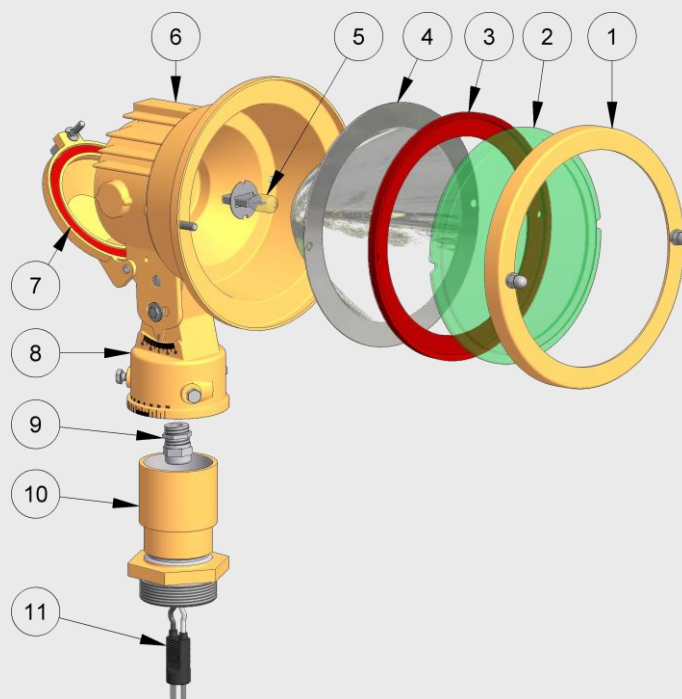**ACCESSOIRES**

- | | |
|----------|--|
| 013.0010 | Ensemble de deux bagues en ryton pour le blocage de la prise à l'intérieur coude |
| 013.0008 | Tube coudé en acier galvanisé avec seulement l'entrée supérieure filetée (fileté 2" - 11 GAZ) |
| 315.3210 | Tube coudé en acier galvanisé avec les deux entrées filetées (fileté 2" - 11 GAZ) |
| 315.1228 | Base L-867, classe IA, type B, profondeur 610 mm (24") |
| 315.1062 | Plaque de base pour base L-867, avec joint et platine de support de prise (fileté 2" - 11 GAZ) |
| 303.6130 | Manchon de rupture FAU-C-050 et FAU-C-250 (hauteur de poste jusqu'à 500 mm) |
| 303.6120 | Manchon de rupture FAU-C-250 (hauteur de poste de 501 à 1000 mm) |
| 303.6110 | Manchon de rupture FAU-C-250 (hauteur de poste de 1001 à 1500 mm) |
| 303.6100 | Manchon de rupture FAU-C-250 (hauteur de poste de 1501 à 2000 mm) |
| 315.3010 | 2"Tube (H = 100 mm) |
| 315.3230 | 2"Tube (H = 500 mm) |
| 315.3240 | 2"Tube (H = 1000 mm) |
| 315.3250 | 2"Tube (H = 1500 mm) |
| 315.3260 | 2"Tube (H = 2000 mm) |
| 332.4576 | Dispositif de nivelage et orientation pour feux sur tube de support dia. 2" |
| 332.4580 | } Support pour dispositif P/N 332.3240 |
| 332.3240 | |
| | Dispositif de nivelage et orientation pour feux sur mât de sécurité |

Pour les informations relatives aux transformateurs pour circuits série et aux connecteurs, se référer à la spécifique du catalogue

Poids et Volumes avec emballage

	Feu Type P-001	Feu Type C-050	Feu Type C-250
Poids (kg)	2,6	2,3	3,2
Volume (m ³)	0,019	0,019	0,019