



FP150



FEU SURÉLEVÉ DE BORD DE PISTE

CONFORMITÉ

OACI: Annexe 14 - Volume I Fig. A2-9, A2-10

FAA: L-862 AC150/5345-46

IEC: TS 61827

OTAN: STANAG 3316

CAA: CAP 168

IAAE: TP312

APPLICATIONS

Bord de Piste OACI CAT I, II e III, FAA et militaires
Seuil/Fin de Piste OACI et NATO pour piste aux instruments avec approche classique

AVANTAGES

- Une seule lampe, 150 W de puissance: son remplacement est rapide et facile sans outils
- Vie de la lampe 1000 heures à intensité maximum, plus de 3000 heures en usage normal
- Feux conçus et fabriqués avec simplicité pour un entretien facile
- Lentille externe en verre clair thermorésistant, complètement lisse à l'extérieur pour un entretien plus facile
- Lentille interne en deux parties pour obtenir toutes les configurations de couleur
- Convergence des faisceaux de lumière pré-orienté en usine
- Émission de lumière omnidirectionnelle dépassant la demande de l'OACI
- Les lentilles sont mécaniquement liées au corps avec joints spéciaux. Le remplacement est facile et rapide, et ne nécessite pas de colle
- Aucun ajustement optique n'est nécessaire après le remplacement de la lampe ou les lentilles
- Cone de démarcation de jour sur demande

PRESTATIONS

- Léger et robuste en raison de pièces moulées en aluminium
- Peinture obtenue par dépôt électrostatique de poudres époxy séchées au four pour assurer une bonne résistance à la corrosion
- Corps fixé sur un tube support permettant un réglage aisé au moyen de quatre vis
- Haute résistance au souffle de réacteurs pour la petite taille de la lampe, hauteur 260 mm
- Degré de protection: IP44
- Température de fonctionnement: -55°C à +55°C

INSTALLATION

- Prévue pour installation sur tube coudé ou plaque de base
- Outillage spécifiques disponibles pour une installation précise et aisée

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES

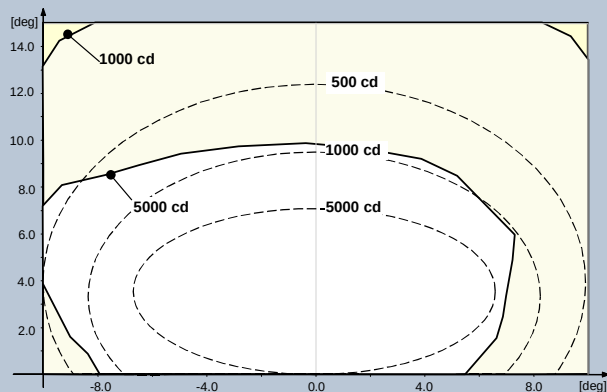


Fig. 1 OACI Fig. A2-10 60 m – Blanc

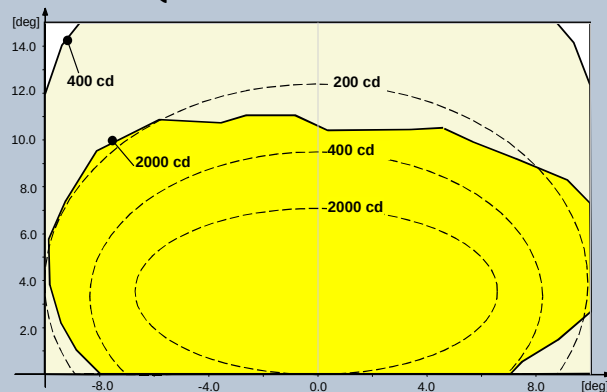


Fig. 2 OACI Fig. A2-10 60 m – Jaune

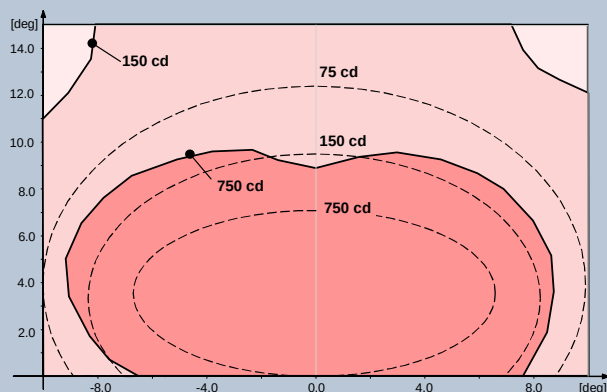


Fig. 3 OACI Fig. A2-10 60 m – Rouge

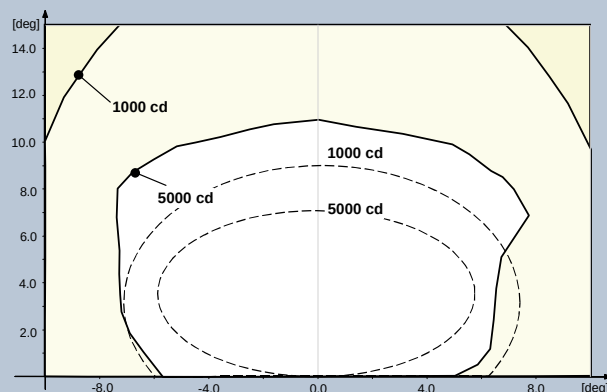


Fig. 5 FAA L-862 – Blanc

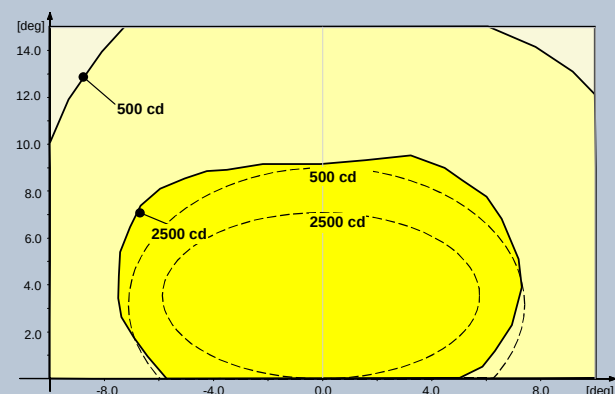


Fig. 5 FAA L-862 – Jaune

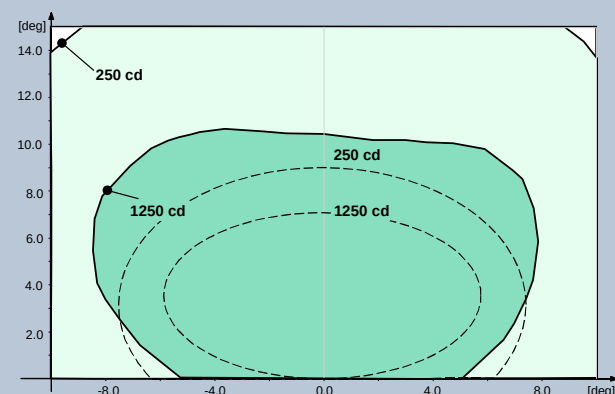


Fig. 6 FAA L-862 – Vert




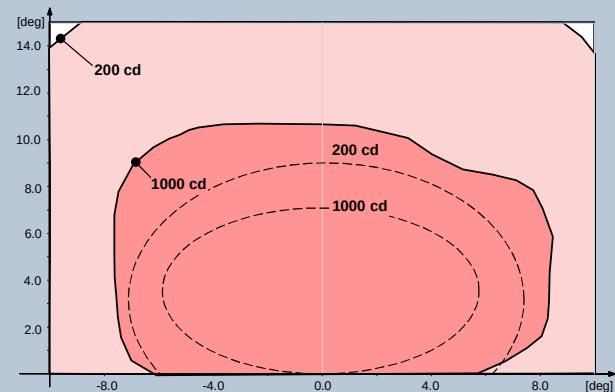


Fig. 7 FAA L-862 – Rouge

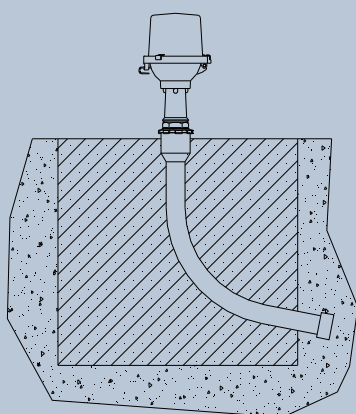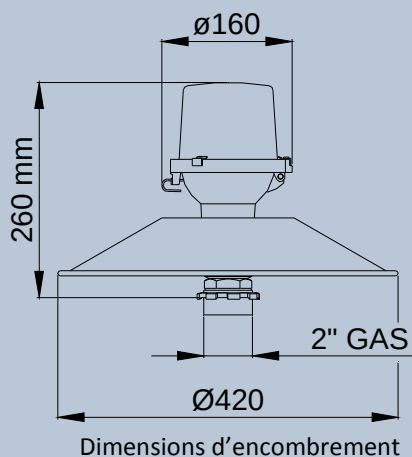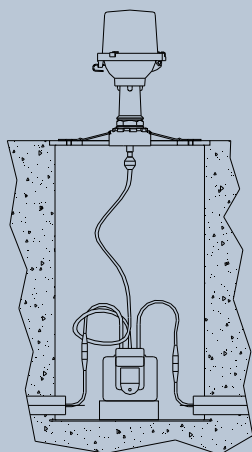

Tube Coudé

Base profonde FAA L-867 de 12" de diamètre
et Plateau de Base

FP150- S - CY- 150 - C

Type: _____

Norme de Référence: _____

I = OACI 60 m Bord de Piste

S = OACI 45 m Bord de Piste et

Seuil/Fin de Piste pour piste aux instruments

F = FAA Bord de Piste

Couleur (Côté L)/(Côté R)*: _____

C = Blanc

R = Rouge

Y = Jaune

G = Vert

X = Masqué


Lampe: _____

150 = 1x 150W 6,6A PK30/d

Options: _____

C = Cone de Demarcation de Jour


* Les faisceaux ne sont pas orientables sur le terrain

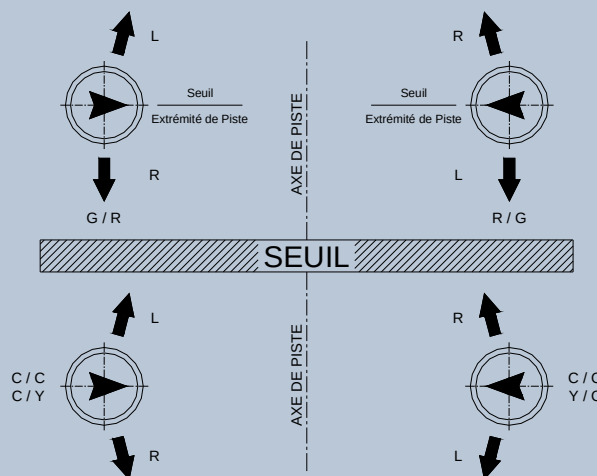

PIÈCES DE RECHANGE

- 1 Lentille externe en verre clair
- 2 180° Écran
- 3 Bloc supérieur pour lentille interne
- 4 Lentille interne 180° droit
- 5 Joint pour lentille interne
- 6 Joint pour lentille externe
- 7 Manchon de rupture
- 8 Ecrou à anneau
- 9 Fiche L-823
- 10 Lentille interne 180° gauche
- 11 Lampe
- 12 Support pour lampe

Se référer au manuel d'utilisation pour la liste complète des pièces de rechange

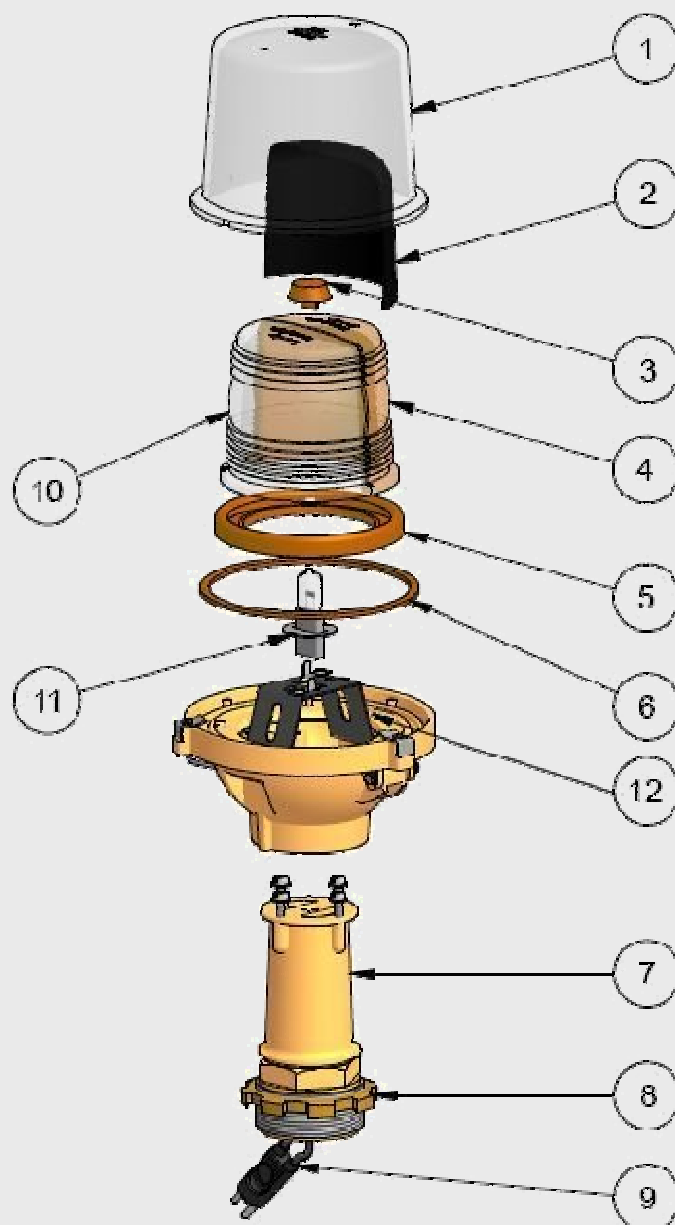**ACCESSORIES**

- | | |
|----------|---|
| 013.0008 | Tube coudé en acier galvanisé avec seulement l'entrée supérieure filetée (fileté 2"-11 GAZ) |
| 315.3210 | Tube coudé en acier galvanisé avec les deux entrées filetées (fileté 2"-11 GAZ) |
| 013.0010 | Ensemble de deux bagues en ryton pour le blocage de la prise à l'intérieur coude |
| 315.1228 | Base L-867, classe IA, type B, profondeur 610 mm (24") |
| 315.1062 | Plaque de base pour base L-867, avec joint and platine de support de prise (fileté 2"-11 GAZ) |
| 332.3250 | Dispositif de nivelage |
| 332.4401 | Dispositif optique de mise à niveau |

Pour les informations relatives aux transformateurs pour circuit série et aux connecteurs, se référer à la page spécifique du catalogue

Poids et Volumes avec emballage

	Feu (sans cone)	Cone (une pièce)
Poids (kg)	2,3	0,6
Volume (m³)	0,009	0,003