



SLRE

FEU ENCASTRÉ DE BORD DE PISTE



CONFORMITÉ

OACI: Annexe 14 - Volume I Fig. A2-9, A2-10

FAA: L-850C-D AC150/5345-46

IEC: TS 61827

OTAN: STANAG 3316

CAA: CAP 168

IAAE: TP312

APPLICATIONS

Bord de Piste OACI CAT I, II e III, FAA et militaires
Seuil/Fin de Piste FAA

AVANTAGES

- Vie des lampes 1000 heures à intensité maximum, plus de 3000 heures en usage normal
- Economies d'énergie significatives et stabilité de la couleur grâce à l'utilisation des filtres dichroïques
- Feux conçus et fabriqués avec simplicité pour un entretien facile
- Les prismes avec joint sont mécaniquement liés au couvercle par une plaque de fixation. Le remplacement est facile et rapide et ne nécessite pas de colle
- Aucun ajustement optique n'est nécessaire après le remplacement des lampes, prismes ou filtres
- Valve pour test d'étanchéité
- Température du couvercle inférieure à la limite de 160°C à intensité maximum

PRESTATIONS

- Saille hors sol de 12,7 mm
- Feu bidirectionnel/unidirectionnel de 12" de diamètre
- Le couvercle et le capot inférieur en fonte d'aluminium assure la robustesse, mais en même temps la légèreté du feu pour en faciliter la manutention sur site
- Le canal de lumière devant le fenêtres prismatiques protège les prismes, évitant dépôts de caoutchouc, les égratignures et les chocs, assurant un rendement lumineux optimal et de réduire considérablement les coûts de maintenance
- Un joint torique est installé sur l'extérieur du couvercle pour éviter tout dépôt de salissure entre le feu et la base
- Degré de protection: IP67
- Température de fonctionnement: -55°C à +55°C

INSTALLATION

- Prévue pour base de 12" de diamètre
- Des outils spéciaux sont disponibles pour une installation facile et précise

CARATERISTIQUES PHOTOMETRIQUES

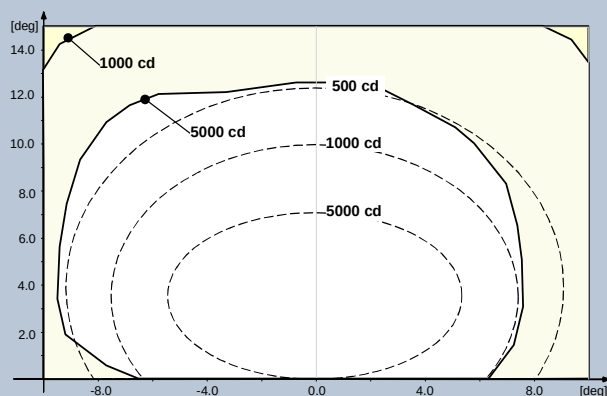


Fig. 1 OACI A2-9 45 m – Blanc

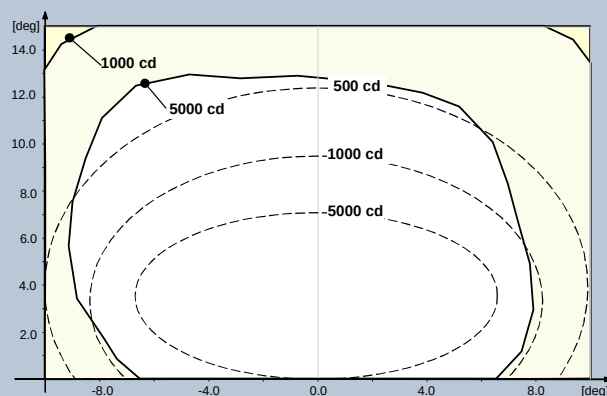


Fig. 2 OACI A2-10 60 m – Blanc

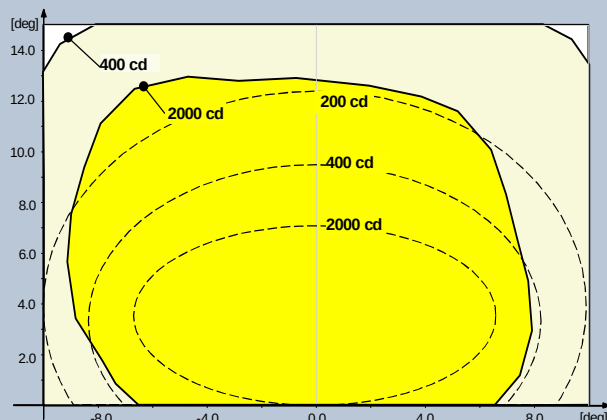


Fig. 3 OACI A2-10 60 m – Jaune

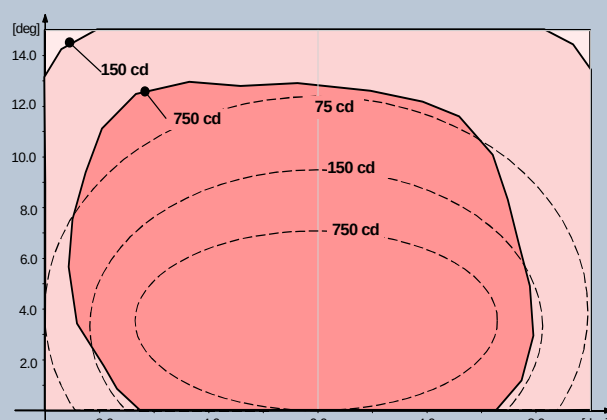


Fig. 4 OACI A2-10 60 m – Rouge

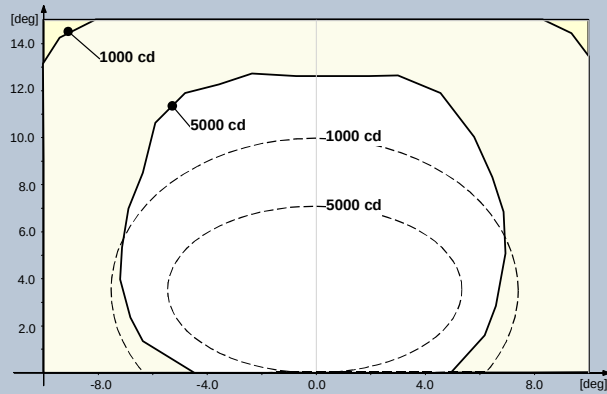


Fig. 5 FAA L-850C – Blanc

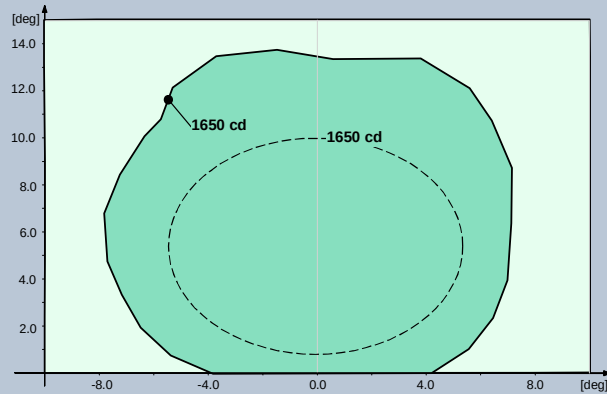


Fig. 6 FAA L-850D – Vert



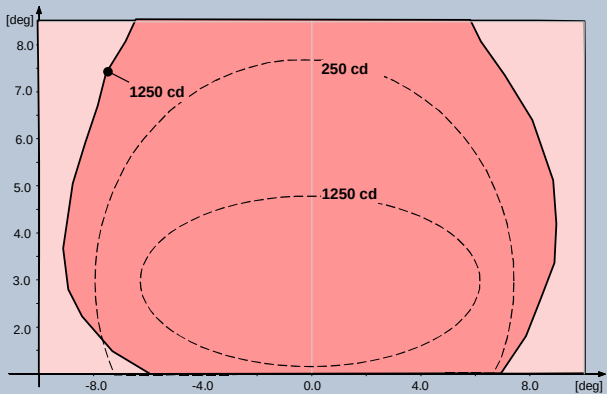



Fig. 7 FAA L-850D – Rouge



Feu de 12" de diamètre

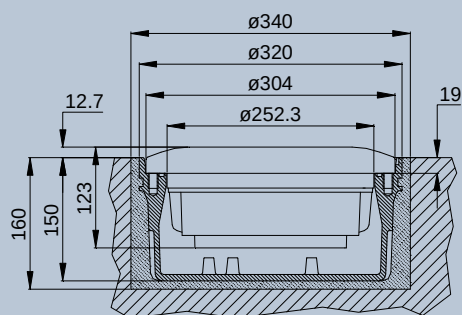

Base peu profonde de 12" de diamètre

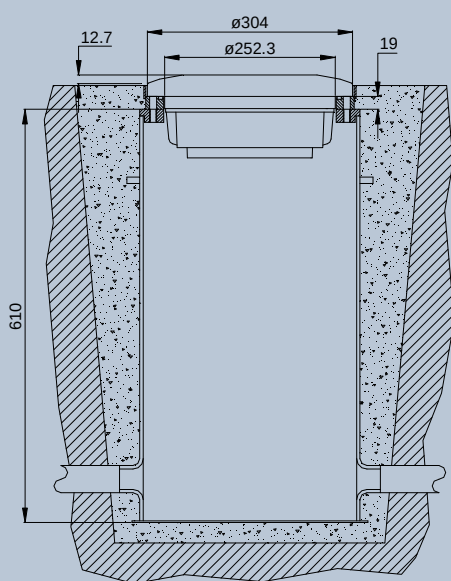

Base profonde FAA L-868 de 12" de diamètre

SLRE- I - CPY - 1P - 200 - O - F

Type: _____

Norme de Référence: _____

I = Bord de Piste OACI 60m

S = Bord de Piste OACI 45m

E = Bord de Piste FAA L-850C

A = Seuil/Fin de Piste FAA L-850D

Couleur(Coté L)/(Coté R)*: _____

C = Blanc

Y = Jaune

R = Rouge

G = Vert

X = Masqué

Alimentation électrique: _____

1P = Une fiche

2P = Deux fiches

Lampes: _____

100 = 1x105W 6,6A avec réflecteur

200 = 2x105W 6,6A avec réflecteur

Système de montage: _____


O = Aucun système de montage

Options: _____

F = Pastille fusible de court-circuit

* Les faisceaux ne sont pas orientables sur le terrain


La couleur du faisceau central doit être souvie par la lettre "P"

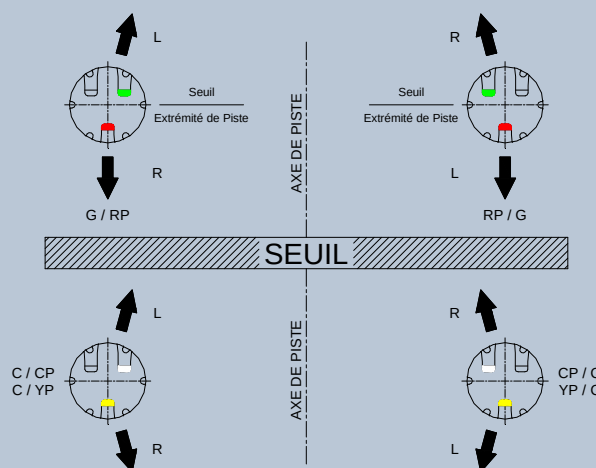

PIÈCES DE RECHANGE

- 1 Couvercle complet avec prismes et joints
- 2 Platine de support pour lampes
- 3 Pastille fusible de court-circuit
- 4 Support isolant pour pastille fusible avec visserie
- 5 Couvercle inférieur avec fiche et valve
- 6 Valve pour test d'étanchéité
- 7 Fiche L-823
- 8 Joint torique pour capot inférieur
- 9 Lampe
- 10 Joint de prisme
- 11 Plaque de fixation du prisme
- 12 Filtre
- 13 Joint de nylon
- 14 Prisme
- 15 Joint torique pour couvercle

Se référer au relatif manuel d'utilisation pour la liste complète des pièces de rechange

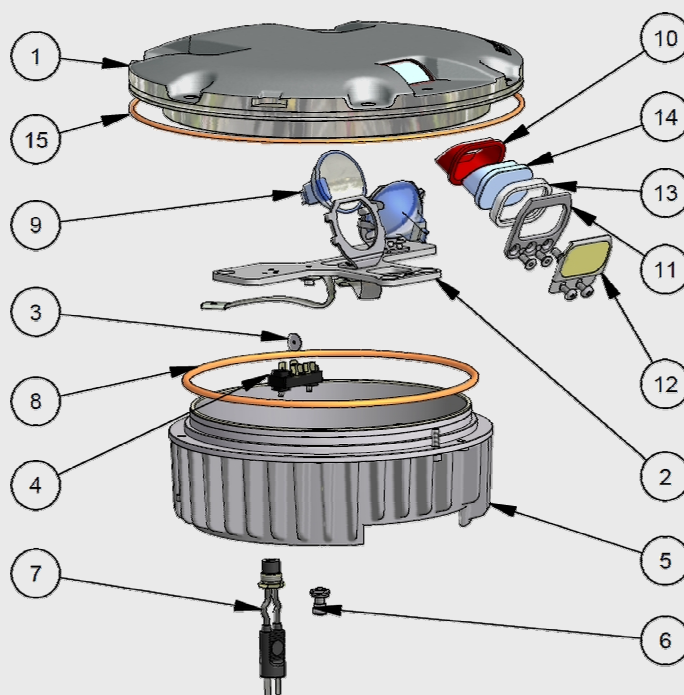**ACCESSOIRES**

- 315.1230 Base L-868, classe IA, taille B, profondeur 610 mm (24")*
- 315.1420 Bride avec anneau de protection contre les lames de chasse-neige pour base L-868, taille B, avec joint torique et visserie
- 152.8110 Base peu profonde, diamètre 12", un câble d'alimentation, avec joint et visserie
- 153.1110 Base peu profonde, diamètre 12", deux câbles d'alimentation, avec joint et visserie
- 712.1012 Résine époxy pour base peu profonde, 5 lt
- 712.1013 Résine époxy pour base peu profonde, 20 lt
- 332.4301 Gabarit de positionnement
- 332.4351 Système optique d'orientation du gabarit
- 332.4330 Valise renforcée IP67, en plastique, avec gabarit de positionnement et système optique
- 332.4140 Extracteur pour démontage du feu (besoin 2 pièces)

* Des bases profondes réalisées en plusieurs sections peuvent s'avérer nécessaires en fonction de la typologie du revêtement

Pour les informations relatives aux transformateurs pour circuits série et aux connecteurs, se référer à la page spécifique du catalogue

Poids et Volumes avec emballage

	Feu	Base
Poids (kg)	7,5	7,3
Volume (m ³)	0,022	0,022