



SCC

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ



СООТВЕТСТВИЕ

FAA: AC 150/5340-26

IEC: 61822

AENA: PPT/002-05/13

ПРИМЕНЕНИЕ

Данное устройство замыкает накоротко и переключает на землю выводы последовательной цепи регулятора яркости и обеспечивает отсутствие напряжения в цепи в процессе обслуживания или проверки. SCC позволяет изменить функциональное и заземляющее соединение между регулятором яркости и последовательной цепью/кабелем заземления простым поворотом расположенной сверху рукояти, делая невозможным контакт между частями высоковольтной цепи. Выключатель состоит из двух секций:

- корпус, к которому подключены кабели последовательной цепи для заземления
- рукоять, позволяющая создавать различные комбинации соединения между регулятором яркости и последовательной цепью, в зависимости от её положения

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прост в эксплуатации
- Двойной ввод высоковольтного кабеля (выбирается, сверху или снизу)
- Малогабаритный и эргономичный
- Фиксируется (*) в положении "Обслуживание"
- Два микро-выключателя позволяют заблокировать питание регулятора яркости и обеспечить дистанционную сигнализацию

(*) не входит в поставку

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 5кВ AC
- Номинальный ток: 6,6А
- Диэлектрическая прочность: соответствует IEC 61822
- Максимальное сечение кабеля: 10 мм²
- Микро-выключатели: форма А (Н.О.), 400В DC/0,5А
- Диапазон температур: от -40°C до +55°C
- Размеры: 216 x 200 x H120 мм
- Степень защиты: IP20
- Вес: 2.10 кг

МОНТАЖ

- Пригоден к монтажу на стену или встраиванию в панель управления регулятора яркости/распределительного щитка, изнутри или снаружи
- Два варианта крепления, на две или на четыре точки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

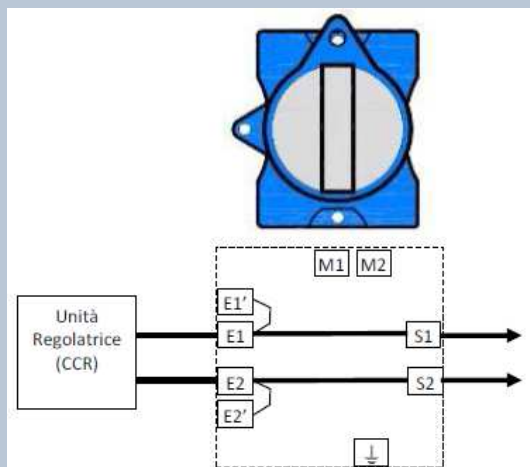


Рис. 1 Нормальный режим

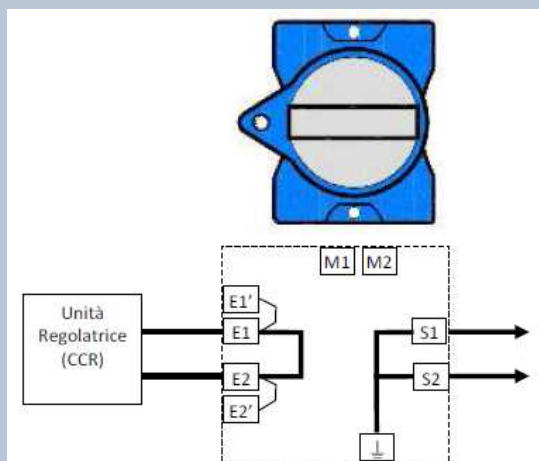


Рис. 2 Режим обслуживания

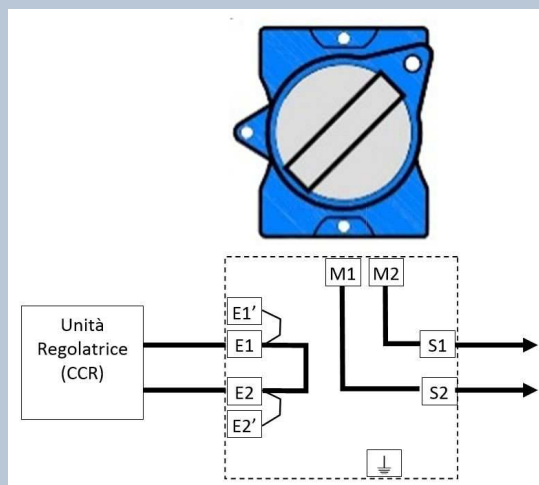


Рис. 3 Режим проверки

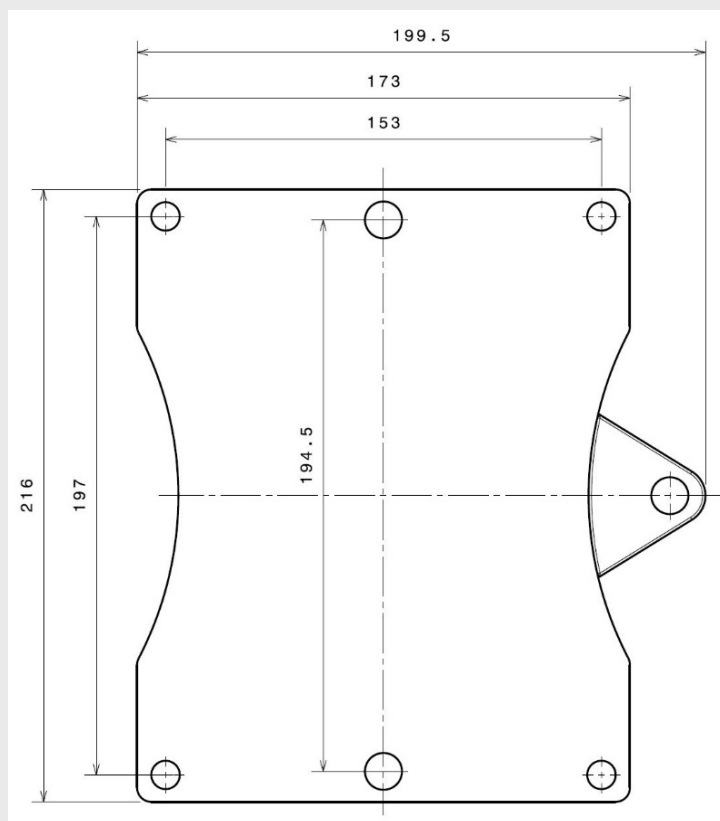
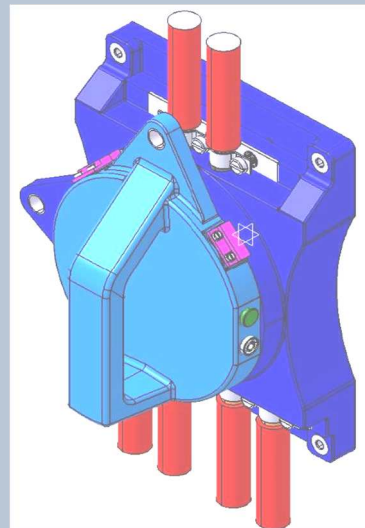


Рис. 4 Габаритные и установочные размеры

Высота, вес и объём	
Высота (мм)	120
Вес (кг)	2.1
Объём (м³)	0.009

Мы оставляем за собой право изменять конструкцию или данные спецификации без уведомления

UC-PU-0322_Rev01_RU