

TDZF

FEU ENCASTRÉ DE ZONE DE TOUCHER DES ROUES



CONFORMITÉ

OACI: Annexe 14 - Volume I Fig. A2-5

FAA: L-850B AC150/5345-46

IEC: TS 61827

OTAN: STANAG 3316

CAA: CAP 168

IAAE: TP312

APPLICATIONS

Zone de toucher des roues OACI CAT II et III, FAA et militaires

AVANTAGES

- Vie des lampes 1500 heures à intensité maximum, plus de 3000 heures en usage normal
- Economies d'énergie significatives
- Feux conçus et fabriqués avec simplicité pour un entretien facile
- Le prisme avec joint est mécaniquement liés au couvercle par une plaque de fixation. Le remplacement est facile et rapide et ne nécessite pas de colle
- Aucun ajustement optique n'est nécessaire après le remplacement de la lampe ou du prisme
- Valve pour test d'étanchéité
- Température du couvercle inférieure à la limite de 160°C à intensité maximum

PRESTATIONS

- La saillie hors sol de 6,35 mm limite les vibrations transmises à l'avion et au feu lui-même, prolongeant par conséquent sa durée de vi
- La surface du couvercle, lisse et arrondie, rend le feu moins sensible aux lames de chasse-neige et évite toute dégradation des pneumatiques
- Feu unidirectionnel de 8" de diamètre
- Le couvercle en aluminium forgé et le capot inférieur en fonte d'aluminium assure la robustesse, mais en même temps la légèreté du feu pour en faciliter la manutention sur site
- L'émission de lumière n'est pas affectée par des pluies, même importantes, grâce à la très faible contrepenne devant le prisme
- Un joint torique est installé sur l'extérieur du couvercle pour éviter tout dépôt de salissure entre le feu et la base
- Degré de protection: IP67
- Température de fonctionnement: -55°C à +55°C

INSTALLATION

- Prévue pour base de 8" de diamètre
- Anneau d'adaptation pour base de 12" de diamètre
- Des outils spéciaux sont disponibles pour une installation facile et précise



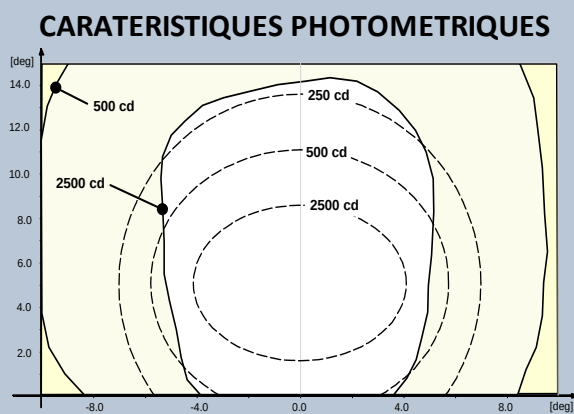



Fig. 1 OACI A2-5 – Blanc




Feu de 8" de diamètre

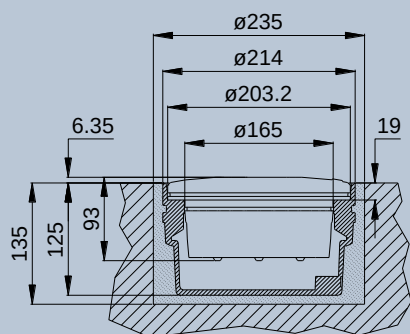

Base peu profonde de 8" de diamètre

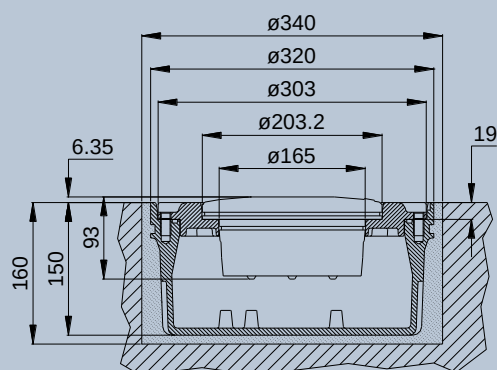

Base peu profonde de 12" de diamètre

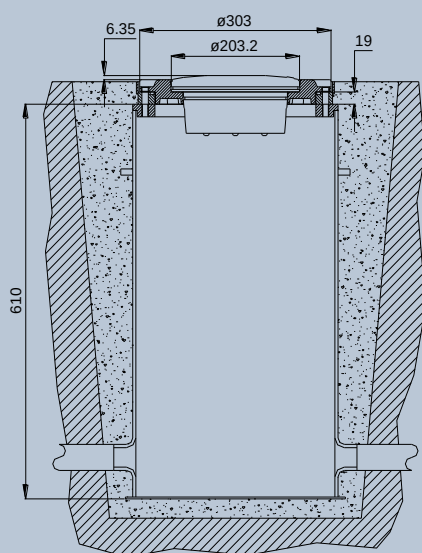

Base profonde FAA L-868 de 12" de diamètre

TDZF- F - C - RI - 045 - O - F

Type: _____

Norme de Référence: _____

I = OACI

F = FAA

Couleur: _____

C = Blanc

Convergence* : _____

RI = Gauche

LI = Droite

ST = Faisceau Axial

Lampes: _____

045 = 1x48W 6,6A avec réflecteur

Système de montage: _____


O = Aucun système de montage

R = Anneau d'adaptation 8"-12"

Options: _____

F = Pastille fusible de court-circuit


* Le faisceau n'est pas orientable sur le terrain

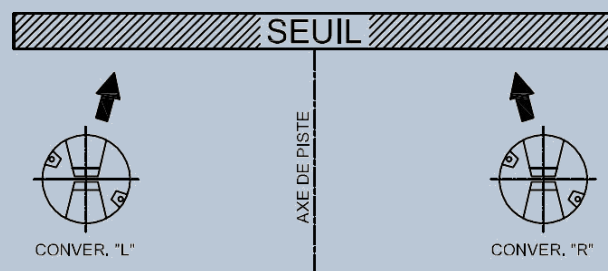

PIÈCES DE RECHANGE

- 1 Couvercle complet avec prisme et joints
- 2 Joint torique pour couvercle
- 3 Joint torique pour capot inférieur
- 4 Joint de prisme
- 5 Prisme
- 6 Joint Téflon
- 7 Plaque de fixation du prisme
- 8 Lampe
- 9 Platine de support pour lampes
- 10 Pastille fusible de court-circuit
- 11 Support isolant pour pastille fusible avec visserie
- 12 Couvercle inférieur avec fiche et valve
- 13 Joint torique pour l'assemblage
- 14 Fiche L-823
- 15 Valve pour test d'étanchéité

Se référer au relatif manuel d'utilisation pour la liste complète des pièces de rechange

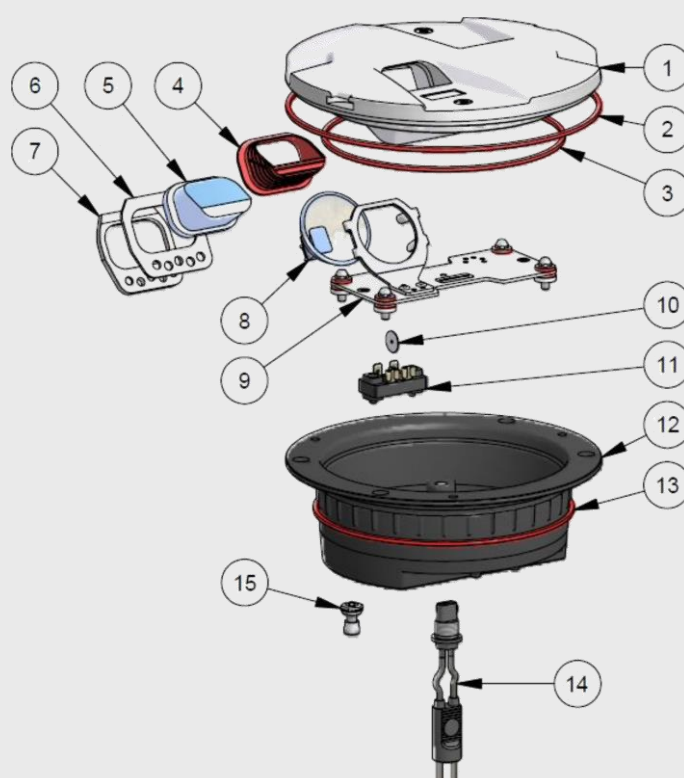

ACCESSOIRES

- 315.1230 Base L-868, classe IA, taille B, profondeur 610 mm (24")*
- 315.1420 Bride avec anneau de protection contre les lames de chasse-neige pour base L-868, taille B, avec joint torique et visserie
- 152.5251 Base peu profonde, diamètre 8", un câble d'alimentation, avec visserie
- 152.8110 Base peu profonde, diamètre 12", un câble d'alimentation, avec joint et visserie
- 152.6116 Anneau d'adaptation 8-12" avec visserie
- 712.1034 Résine époxy pour base peu profonde, 10 lt
- 712.1035 Quartz pour base peu profonde, 25 kg
- 332.4301 Gabarit de positionnement
- 332.4351 Système optique d'orientation du gabarit
- 332.4330 Valise renforcée IP67, en plastique, avec gabarit de positionnement et système optique
- 332.4140 Extracteur pour démontage du feu (besoin 2 pièces)

* Des bases profondes réalisées en plusieurs sections peuvent s'avérer nécessaires en fonction de la typologie du revêtement

Pour les informations relatives aux transformateurs pour circuits série et aux connecteurs, se référer à la page spécifique du catalogue

Poids et Volumes avec emballage

	Feu	Base	Feu & Anneau
Poids (kg)	2,9	3,2	6,05
Volume (m³)	0,007	0,007	0,013