



TDZF

ОГНИ ЗОНЫ ПРИЗЕМЛЕНИЯ УГЛУБЛЕННЫЕ



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ICAO: Приложение 14 - Том I Рис. A2-5

FAA: L-850B AC150/5345-46

IEC: TS 61827

NATO: STANAG 3316

CAA: CAP 168

IAAE: TP312

ПРИМЕНЕНИЕ

Они зоны приземления для аэропортов кат. I, II и III ИКАО, FAA а также для военных ВПП

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Номинальный срок службы лампы 1500 часов при полной интенсивности, но свыше 3000 часов в полевых условиях эксплуатации
- Значительное энергосбережение и стойкая цветность благодаря использованию дихроичных фильтров
- Простое проектирование позволяет увеличить интервал технического обслуживания и уменьшить количество запчастей
- Не требуется применение герметиков для крепления призм на крышке благодаря индивидуальным прокладкам, позволяющим производить легкую и быструю замену призм
- Не требуется оптическая регулировка после замены лампы или призмы
- Имеется клапан испытания герметичности
- Температура крышки менее 160°C при 6.6А

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- Огонь выступает над поверхностью на 6.35 мм, что значительно снижает вибрации самолета и самого огня, тем самым продлевая срок эксплуатации
- Гладкий наружный профиль крышки делает огонь менее чувствительным к снегоуборочным лопастям
- Однонаправленный, диам. 8"
- Штампованная алюминиевая крышка и литой-алюминиевый внутренний корпус обеспечивают прочность и легкость огня, что упрощает его перемещение на летном поле
- Светоотдача огня практически не зависит от проливных дождей благодаря отверстию в передней части окошек призм
- Вокруг крышки размещено уплотнительное O-кольцо во избежание образования грязевых отложений между огнем и основанием
- Степень защиты: IP67
- Диапазон температур: -55°C до +55°C

УСТАНОВКА

- Подходит для оснований диам. 8"
- На основание диам. 12" необходимо адаптерное кольцо
- Доступны специальные инструменты для легкой и точной установки



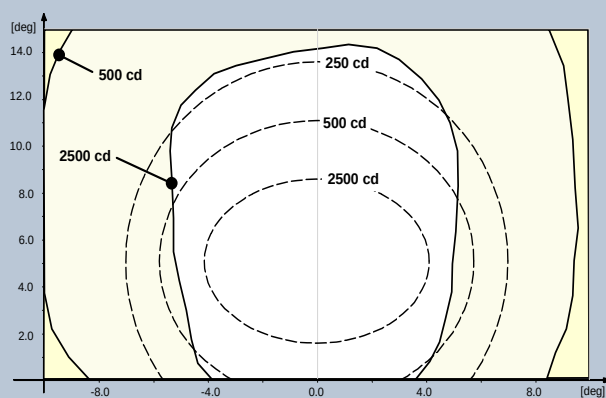
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Рис. 1 ИКАО A2-5 – Белый




Огонь диам. 8"

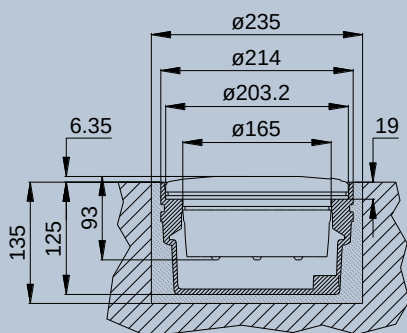

Полое основание диам. 8"

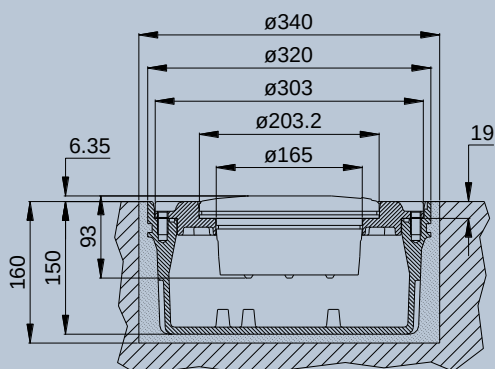

Полое основание диам. 12"

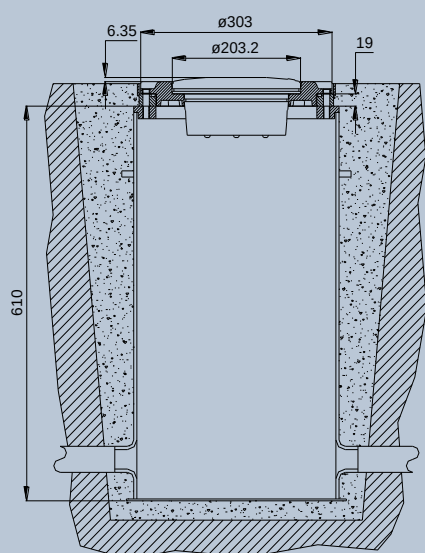

L-868 Углубленное основание диам. 12"

TDZF - F - C - RI - 045 - O - F

Тип P/N: _____

Соответствие: _____

I = ICAO

F = FAA

Цвет: _____

C = Белый

Схожимость*: _____

RI = Правая

LI = Левая

ST = Прямая

Лампа: _____

045 = 1x48W 6.6A с отражателем

Монтажная сборка: _____


O = Без сборки

R = Адаптерное кольцо диам. 8"-12"

Опции: _____

F = Плавкие предохранители


* Заданное направление пучка нельзя модифицировать на поле

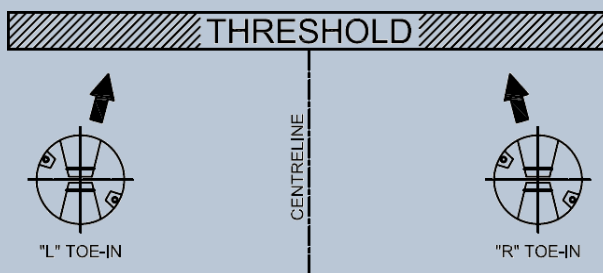

РЕМОНТНЫЕ ЗАПЧАСТИ ОГНЯ

- 1 Крышка с призмами и прокладками
- 2 Уплотнительное кольцо для крышки
- 3 Уплотнительное кольцо для внутреннего корпуса
- 4 Прокладка призмы
- 5 Призма
- 6 Тefлоновая прокладка
- 7 Держатель призмы
- 8 Лампа
- 9 Держатель лампы
- 10 Плавкий предохранитель
- 11 Изолирующий шлейф с крепежными изделиями
- 12 Внутренний корпус со штепселем и клапаном
- 13 Уплотнительное кольцо для основания
- 14 Штепсельная вилка FAA L-823
- 15 Клапан испытания герметичности

Полный список доступных запасных частей см. в соответствующем техническом руководстве

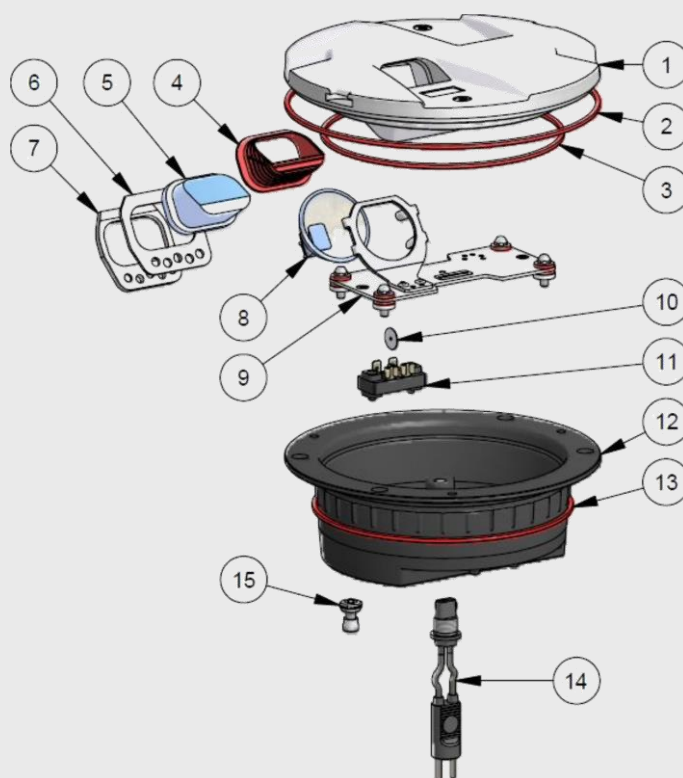**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

- 315.1230 Основание L-868, класс IA, размер В, глуб. 24" *
- 315.1420 Дистанционное кольцо для основания L-868, размер В, с уплотнительным кольцом и крепежными изделиями
- 152.5251 Полое основание 8" с кабелем питания и крепежными изделиями
- 152.8110 Полое основание, диам. 12", с кабелем питания и крепежными изделиями
- 152.6116 Адаптерное кольцо диам. 8"-12" с крепежными изделиями
- 712.1034 Эпоксидная смола для основания, 10 л
- 712.1035 Кварцевый песок для основания, 25 кг
- 332.4301 Позиционирующий инструмент для базы диам. 8"-12", без оптического прибора
- 332.4351 Оптический прибор позиционирующего инструмента для обеспечения абсолютно точного ориентирования огня
- 332.4330 Герметичный/ударопрочный пластиковый ящик в комплекте с позиционирующим инструментом и оптическим прибором
- 332.4140 Подъемный инструмент (2 шт.)

* В зависимости от покрытия ИВПП могут потребоваться углубленные базы

Для информации об изолирующих трансформаторах и коннекторах см. соответствующие страницы каталога

Информация по упаковке

	Огонь	Мелкая база	Огонь и адапт. кольцо
Вес (кг)	2.9	3.2	6.05
Объем (м³)	0.007	0.007	0.013

Мы оставляем за собой право изменять конструкцию или данные спецификации без уведомления

UC-PU-0100_RU-Rev.D