



VC30



ERHÖHTE ROLLBAHNRANDLEUCHTE

KONFORMITÄT

ICAO: Anhang 14 - Band I Abs. 5.3.18.8

IEC: TS 61827

NATO: STANAG 3316

CAA: CAP 168

IAAE: TP312

ENAC: ENAC-Verordnung Flughafenbau

ANWENDUNGEN

Rollbahnränder von ICAO-, FAA- und militärischen Rollbahnen.

VORTEILE

- Nur eine Lampe mit 30 oder 45 W Leistung: sie kann rasch und einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden.
- Die Lampe verfügt über eine Nennlebensdauer von 1000 Stunden bei voller Intensität, aber über 3000 Stunden unter Betriebsbedingungen im Feld.
- Das einfache Design ermöglicht längere Wartungsintervalle und es werden weniger Ersatzteile benötigt.
- Linsendichtung zur Vermeidung der Verwendung von Dichtungen
- Keine optische Anpassung nach Lampen- oder Linsenaustausch
- Daymark-Kegel auf Anfrage


LEISTUNGEN


- Leicht und stabil durch Aluminium-Druckgussteile
- Oberflächenbehandlung durch Pulverbeschichtung zur Erzielung einer guten Korrosionsbeständigkeit
- Auf dem Gleitstück ausbalancierter Körper zur korrekten Nivellierung mittels vier Schrauben.
- Hohe Strahlfestigkeit aufgrund der geringen Größe der Vorrichtung, 220 mm hoch
- Schutzgrad: IP44
- Temperaturbereich: -55 °C bis +55 °C

INSTALLATION


- Die Vorrichtung kann auf einem Rohrbogen oder einer Grundplatte installiert werden.
- Für eine einfache und präzise Installation sind spezifische Werkzeuge verfügbar.

PHOTOMETRISCHE LEISTUNGEN

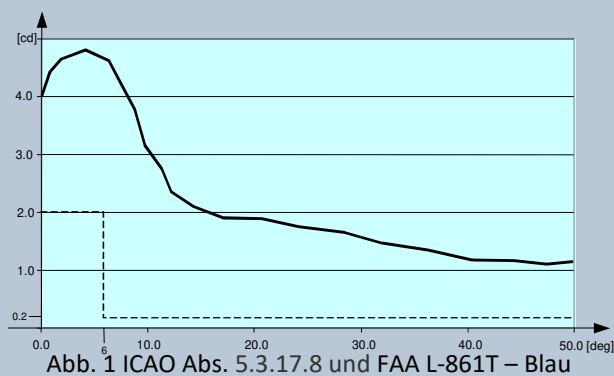


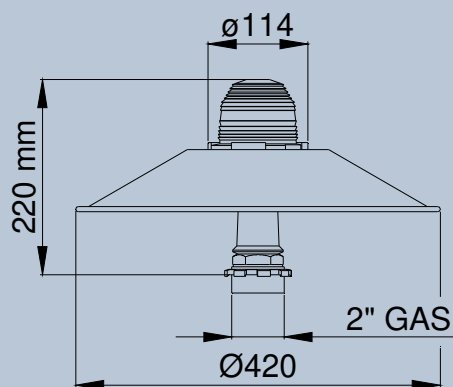

Gesamtabmessungen

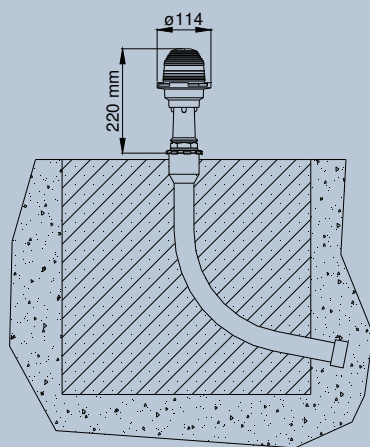

Rohrbogen

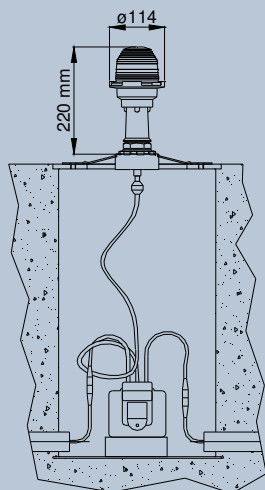

FAA L-867 Versenkter Sockel und Grundplatte

VC30T- B - 30 - C

Sockel Teilenummer: _____

Art der Leuchte: _____

T = Rollbahn

Farbe: _____

B = Blau

Lampen: _____

30 = 1x30W 6.6A GZ 9.5 Basis

45 = 1x45W 6.6A GZ 9.5 Basis

Optionen: _____


C = Daymark-Kegel

S = 180° Schutzschirm

AUSTAUSCHBARE TEILE FÜR LICHTEINHEIT

- 1 Linse
- 2 Dichtung für Linse
- 3 180° Schutzschirm
- 4 Lampe
- 5 Lampenhalter
- 6 Körper
- 7 Zerbrechbare Kupplung
- 8 Ringmutter
- 9 FAA L-823 Stecker

Für die vollständige Liste der verfügbaren Ersatzteile wird auf das entsprechende technische Handbuch verwiesen.

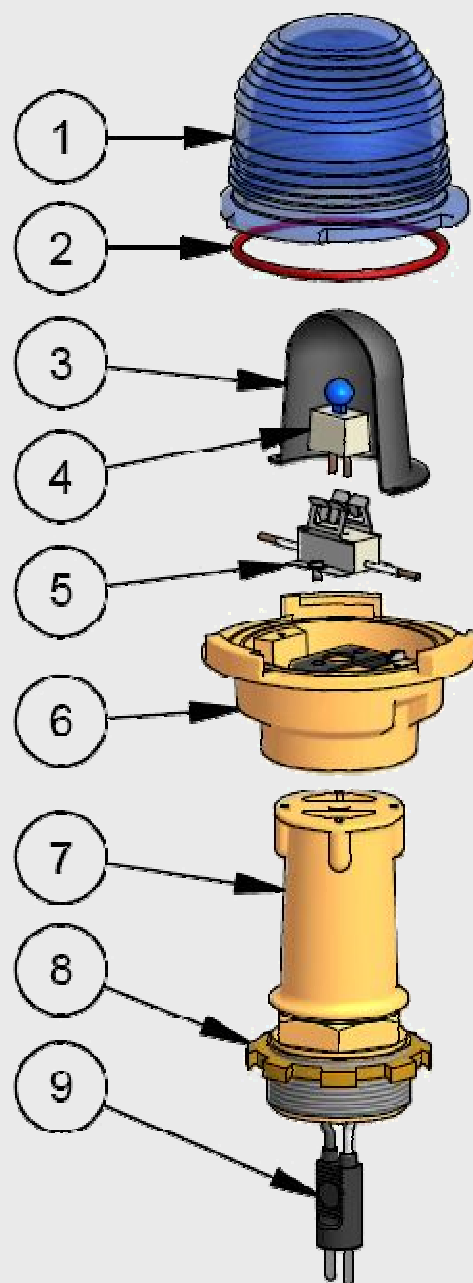**ZUBEHÖR**

- 013.0010 Satz mit zwei Rytonringen zur Aufnahme der Halterung im Rohrbogen
- 013.0008 Rohrbogen aus verzinktem Stahl mit Gewindeende nur auf der Oberseite (2" - 11 GAS-Gewinde)
- 315.3210 Rohrbogen aus verzinktem Stahl mit Gewindeende an beiden Seiten (2" - 11 GAS-Gewinde)
- 315.1228 Sockel L-867, Klasse IA, Größe B, 24" tief
- 315.1062 Grundplatte für Sockel L-867 mit Dichtung und Kabelklemme (2" - 11 GAS-Gewinde)
- 332.3250 Ring zur Nivellierung

Für alle Informationen über Trenntransformatoren und Steckverbinder wird auf die spezifischen Katalogseiten verwiesen.

Versandgewichte und -volumen

	Licht (ohne Kegel)	Kegel (ein Stück)
Gewicht (kg)	1,3	0,6
Volumen (m³)	0,009	0,003

Wir behalten uns das Recht vor, das Design oder die Spezifikationsdaten ohne Vorankündigung zu ändern.

UC-PU-0109_EN-Rev.E