



VC30



LUZ ELEVADA PARA BORDE DE CALLE DE RODAJE

ESPECIFICACIONES

OACI: Anexo 14 - Volumen I pár. 5.3.18.8

IEC: TS 61827

NATO: STANAG 3316

CAA: CAP 168

IAAE: TP312

APLICACIONES

Borde de Calle de Rodaje OACI, FAA y militar

VENTAJAS

- Sólo una lámpara, potencia de 30 W o 45 W: sustitución rápida y fácil sin necesidad de herramientas
- Vida media de las lámparas 1500 horas a plena intensidad, y más de 3000 horas en las condiciones habituales de uso
- Luces diseñadas y fabricadas para un fácil mantenimiento
- La lente está fijada al cuerpo por un sistema de tipo bayoneta y una junta dedicada. La sustitución es fácil y rápida y sin el uso de selladores
- No es necesario ningún ajuste óptico después de la sustitución de la lámpara y de la lente
- Cono balizamiento diurno disponible bajo pedido

PRESTACIONES

- Ligero y robusto gracias a la utilización de piezas de fundición de aluminio
- Alta resistencia a la corrosión mediante el uso de pintura en polvo
- El cuerpo está centrado sobre una columna a la que se fija por medio de cuatro tornillos de nivelación; la columna está provista de una ranura frangible
- Alta resistencia al chorro de las aeronaves debido al reducido tamaño, 220 mm de altura
- Grado de protección: IP44
- Temperatura de operación: -55°C a +55°C

INSTALACIÓN

- La luz puede ser instalada tanto sobre tubo acodado como sobre placa base
- Disponibles herramientas especiales para una instalación fácil y precisa



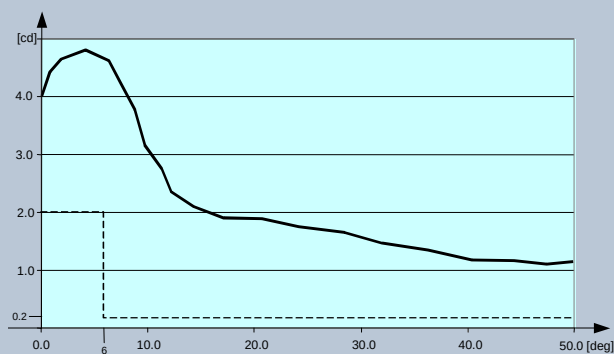
PRESTACIONES FOTOMÉTRICAS


Fig. 1 OACI pár. 5.3.17.8 y FAA L-861T – Azul

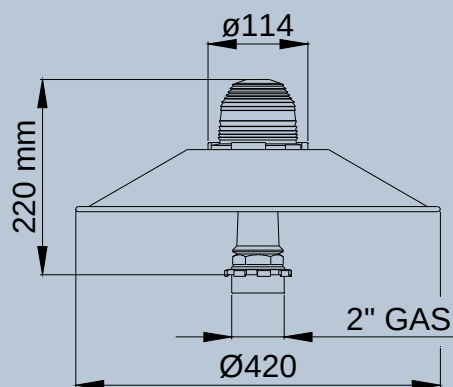

Dimensiones totales

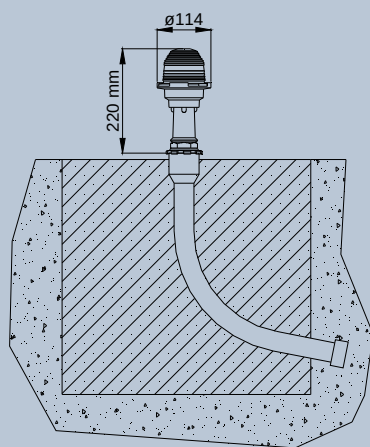

Tubo acodado

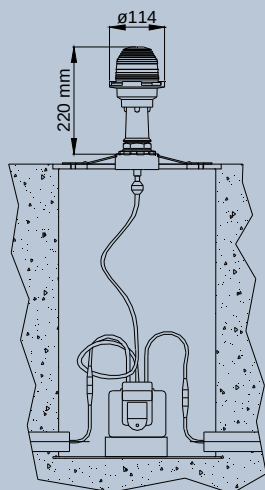

Base profunda FAA L-867 diámetro 12" y placa base

VC30T- B - 30 - C

Modelo: _____

Tipo de Luz: _____

T = Borde de Calle de Rodaje

Color: _____

B = Azul

Lámparas: _____

30 = 1x30W 6,6A GZ 9,5

45 = 1x45W 6,6A GZ 9,5

Opciones: _____

C = Cono balizamiento diurno

S = Pantalla 180°

PIEZAS DE REPUESTO


- 1 Lente
- 2 Junta para lente
- 3 Pantalla 180°
- 4 Lámpara
- 5 Portalámpara
- 6 Cuerpo
- 7 Manguito frangible
- 8 Tuerca de freno
- 9 Clavija FAA L-823

Tomar como referencia el manual técnico específico para la lista completa de recambios

ACCESORIOS

- 013.0008 Tubo acodado de acero galvanizado solamente con rosca 2"-11 GAS en el extremo superior
- 315.3210 Tubo acodado de acero galvanizado con los dos extremos roscados 2"-11 GAS
- 013.0010 Juego de dos anillos en ryton para soporte del enchufe dentro del tubo acodado
- 315.1228 Base L-867, Clase I, tamaño B, 24" (61cm) de profundidad
- 315.1062 Placa base para base L-867 con junta y abrazadera para cable
- 332.3250 Herramienta para nivelación

Para información sobre transformadores y conectores, por favor, consulte los catálogos correspondientes

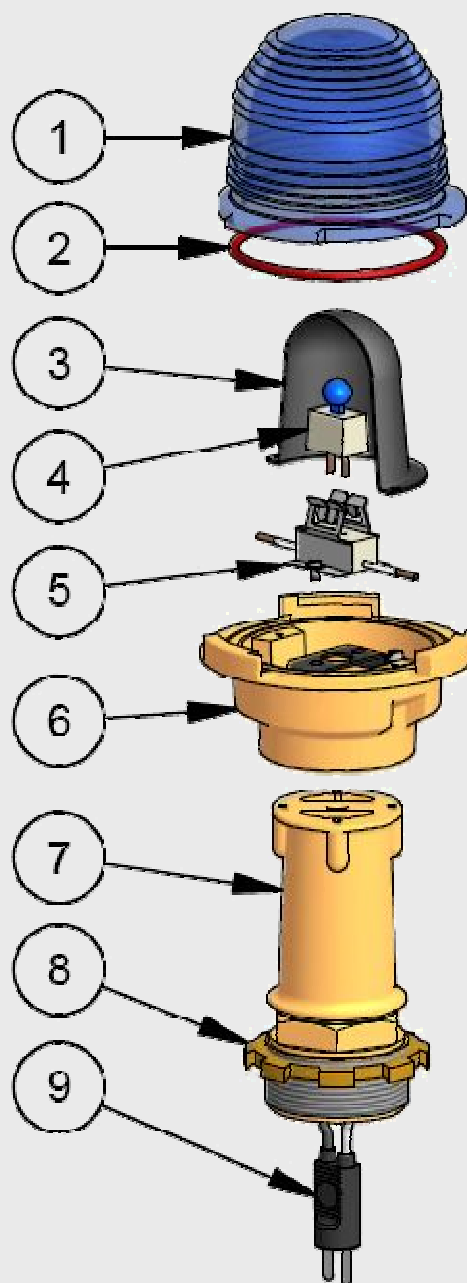

Pesos de Transporte y Volúmenes

	Luz (sin cono)	Cono (una pieza)
Peso (kg)	1,3	0,6
Volumen (m ³)	0,009	0,003