



VC30



FEU SURÉLEVÉ DE BORD DES VOIES DE CIRCULATION

CONFORMITÉ

OACI: Annexe 14 - Volume I par. 5.3.18.8

IEC: TS 61827

OTAN: STANAG 3316

CAA: CAP 168

IAAE: TP312

APPLICATIONS

Bord des voies de circulation OACI, FAA et militaires

AVANTAGES

- Une seule lampe, 30 ou 45 W de puissance: son remplacement est rapide et facile sans outils
- Vie de la lampe 1000 heures à intensité maximum, plus de 3000 heures en usage normal
- Feux conçus et fabriqués avec simplicité pour un entretien facile
- La lentille est bloquée par encastrement à baïonnette au corps avec joint interposé. Le remplacement est facile et rapide et ne nécessite pas de colle
- Aucun ajustement optique n'est nécessaire après le remplacement de la lampe ou la lentille
- Cone de demarcation de jour sur demande

PRESTATIONS

- Léger et robuste en raison de pièces moulées en aluminium
- Peinture obtenue par dépôt électrostatique de poudres époxy séchées au four pour assurer une bonne résistance à la corrosion
- Corps fixé sur un tube support permettant un réglage aisé au moyen de quatre vis
- Haute résistance au souffle de réacteurs pour la petite taille de le feu, hauteur 220 mm
- Degré de protection: IP44
- Température de fonctionnement: -55°C à +55°C

INSTALLATION

- Prévue pour installation sur tube coudé ou plaque de base
- Outillage spécifiques disponibles pour une installation précise et aisée

CARACTERISTIQUES PHOTOMETRIQUES



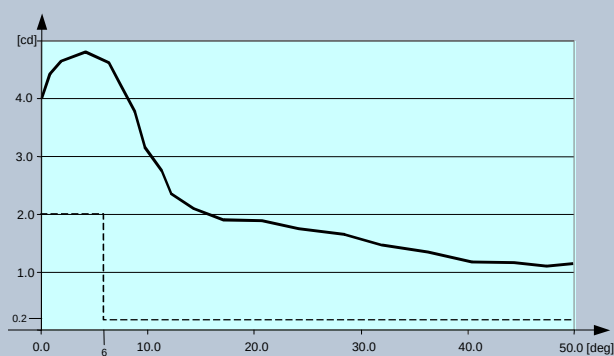



Fig. 1 OACI par. 5.3.17.8 et FAA L-861T – Bleu

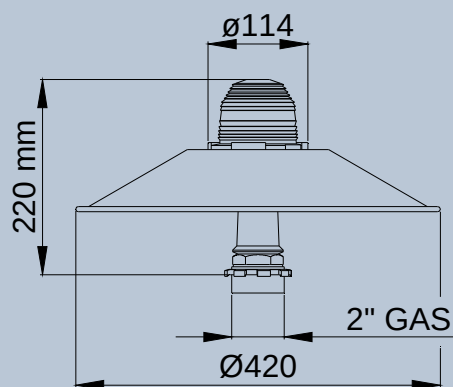

Dimensions d'encombrement

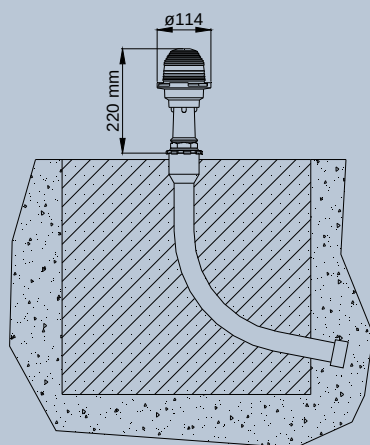

Tube Coudé

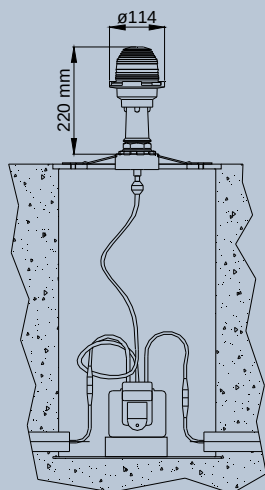Base profonde FAA L-867 de 12" de diamètre
et Plateau de Base

VC30T- B - 30 - C

Type: _____

Type d'Utilisation: _____

T = Voies de Circulation

Couleur: _____

B = Blue

Lampes: _____

30 = 1x30W 6,6A GZ 9,5

45 = 1x45W 6,6A GZ 9,5

Options: _____

C = Cone de Demarcation de Jour

S = 180° Ecran

PIÈCES DE RECHANGE


- 1 Lentille
- 2 Joint pour lentille
- 3 180° Écran
- 4 Lampe
- 5 Douille
- 6 Corps
- 7 Manchon de rupture
- 8 Ecrou à anneau
- 9 Fiche L-823

Se référer au manuel d'utilisation pour la liste complète des pièces de rechange

ACCESSORIES

- 013.0008 Tube coudé en acier galvanisé avec seulement l'entrée supérieure fileté (fileté 2"-11 GAZ)
- 315.3210 Tube coudé en acier galvanisé avec les deux entrées filetées (fileté 2"-11 GAZ)
- 013.0010 Ensemble de deux bagues en ryton pour le blocage de la prise à l'intérieur coude
- 315.1228 Base L-867, classe IA, type B, profondeur 610 mm (24")
- 315.1062 Plaque de base pour base L-867, avec joint and platine de support de prise (fileté 2"-11 GAZ)
- 332.3250 Dispositif de nivelage

Pour les informations relatives aux transformateurs pour circuit série et aux connecteurs, se référer à la page spécifique du catalogue

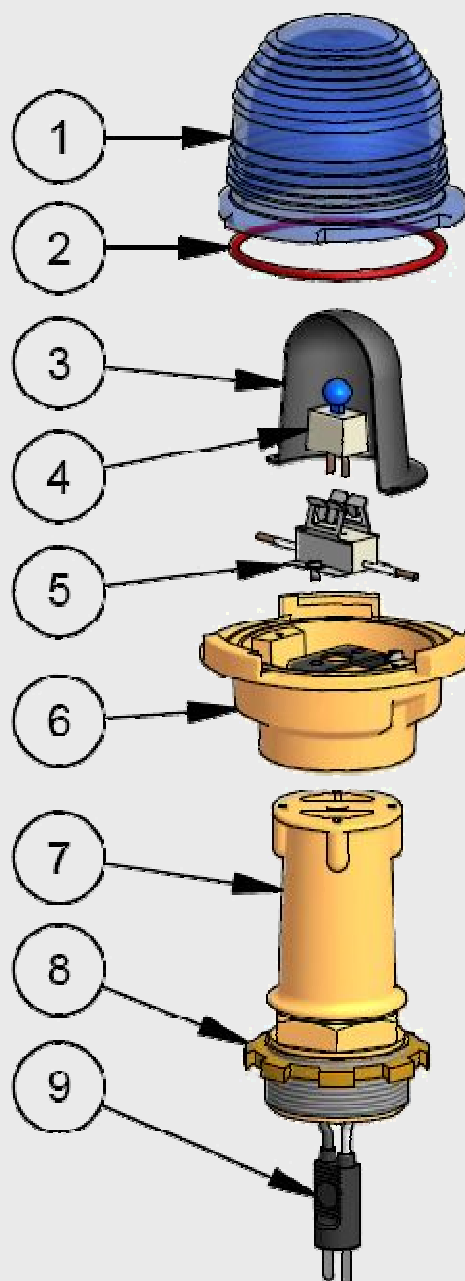**Poids et Volumes avec emballage**

	Feu (sans cône)	Cône (une pièce)
Poids (kg)	1,3	0,6
Volume (m³)	0,009	0,003