



VC30



БОКОВЫЕ ОГНИ РД НАДЗЕМНОГО ТИПА

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

ICAO: Приложение 14 - Том I Пар. 5.3.18.8
IEC: TS 61827
NATO: STANAG 3316
CAA: CAP 168
IAAE: TP312

ПРИМЕНЕНИЕ

Боковые огни РД для аэродромов ИКАО, FAA и военных.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Одна лампа номинальной мощностью 30 или 45 W: быстрая и легкая замена без применения инструментов
- Номинальный срок службы лампы 1000 часов при полной интенсивности, но свыше 3000 часов в условиях эксплуатации
- Простое проектирование позволяет увеличить интервал технического обслуживания и уменьшить количество запчастей
- Линза механически крепится к корпусу посредством байонетного переходника и силиконовой прокладки, что позволяет избежать применению герметиков
- Не требуется оптическая регулировка после замены лампы или линзы
- Доступен конус для дневной маркировки, поставляется отдельно

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

- Легкость и прочность огня за счет применения литья под давлением обеспечивает
- Порошковая окраска обеспечивает значительную коррозионную стойкость
- Корпус установлен на стержне для надлежащего выравнивания посредством четырех винтов
- Небольшие размеры огня, высотой 220 мм, обеспечивают высокую стойкость к воздействию газовой струи от реактивных двигателей воздушных судов
- Степень защиты: IP44
- Диапазон температур: от -55°C до +55°C

УСТАНОВКА

- Огни могут устанавливаться на трубном колене или опорной плите
- Доступны специальные инструменты для легкой и точной установки



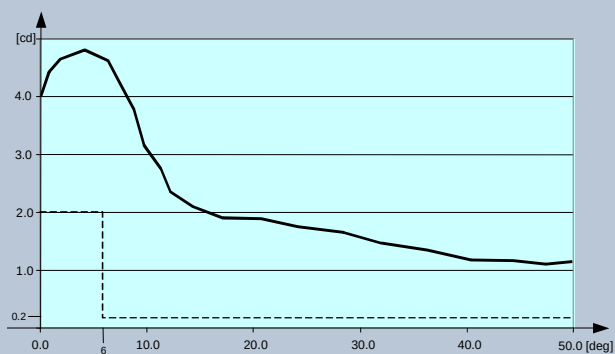
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Рис. 1 ИКАО пар. 5.3.17.8 и FAA L-861T – Синий

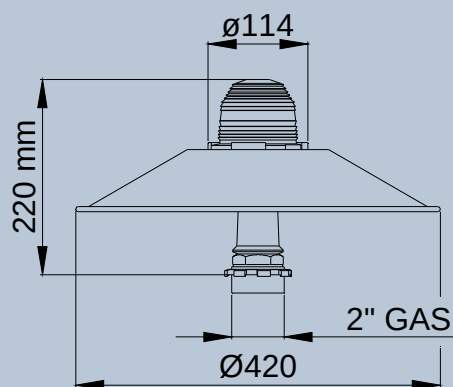

Габаритные размеры

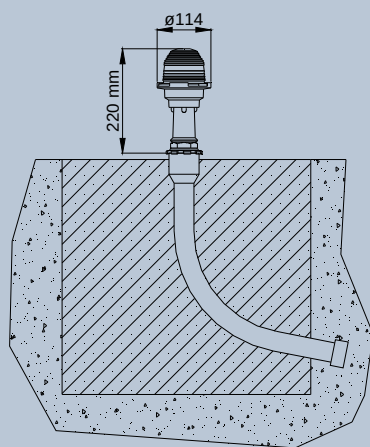

Трубное колено

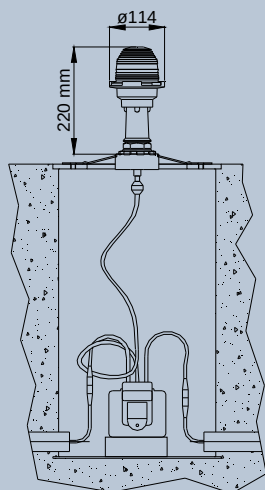

FAA L-867 Глубокое основание и опорная плата

VC30T- B - 30 - C

Тип P/N: _____

Модель огня: _____

T = Рулежная дорожка

Цвет: _____

B = Синий

Лампы: _____

30 = 1x30W 6.6A Цоколь GZ 9.5

45 = 1x45W 6.6A Цоколь GZ 9.5

Опции: _____


C = Конус для дневной маркировки

S = Экран 180°

РЕМОНТНЫЕ ЗАПЧАСТИ ОГНЯ

- 1 Линза
- 2 Прокладка для линзы
- 3 Экран 180°
- 4 Лампа
- 5 Держатель лампы
- 6 Корпус
- 7 Ломкая муфта
- 8 Резьбовая гайка
- 9 Штепсельная вилка FAA L-823

Полный список доступных запасных частей см. в соответствующем техническом руководстве

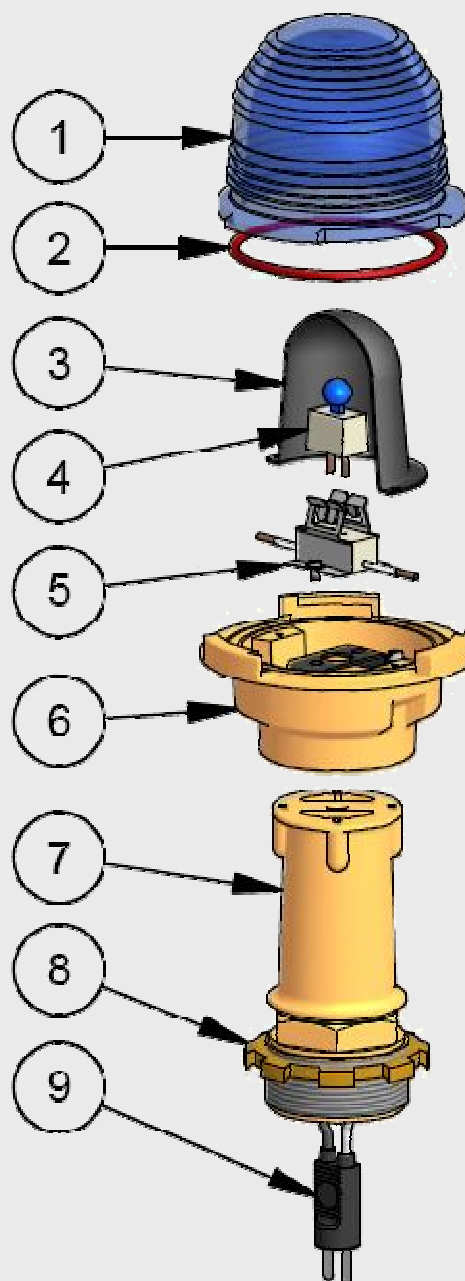**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

- | | |
|----------|--|
| 013.0010 | Набор из двух колец из полифениленсульфида для удерживания розетки внутри трубного колена |
| 013.0008 | Гальванизированное стальное трубное колено с одним верхним резьб.концом (2" - 11 GAS трубная резьба) |
| 315.3210 | Гальванизированное стальное трубное колено с двумя резьб.концами (2" - 11 GAS трубная резьба) |
| 315.1228 | Основание L-867, класс IA, размер В, глуб. 24" |
| 315.1062 | Опорная плита для основании L-867 с прокладкой и кабельным зажимом (2" - 11 GAS трубная резьба) |
| 332.3250 | Кольцо для выравнивания |

Для информации об изолирующих трансформаторах и коннекторах см. соответствующие страницы каталога

Информация по упаковке

	Огонь (без конуса)	Конус (одна шт.)
Вес (кг)	1.3	0.6
Объем (м³)	0.009	0.003

Мы оставляем за собой право изменять конструкцию или данные спецификации без уведомления

UC-PU-0109_RU-Rev.E