



LHP



PROIETTORE ILLUMINAZIONE RADENTE A LED PER ELIPORTI

CONFORMITA'

OACI: Annesso 14 - Volume II

EASA: CS-HPT-DSN

ENAC: Regolamento ENAC Costruzione Eliporti

APPLICAZIONI

Piazzole eliportuali OACI

VANTAGGI

- Vita media dei LED 60000 ore alla massima intensità, ed oltre 100000 ore nelle normali condizioni di esercizio
- In nuove installazioni l'uso di segnali a LEDs comporta carichi inferiori, trasformatori di minor potenza, quindi una riduzione significativa del costo complessivo dell'intero impianto
- Segnale studiato per ottenere un ottimale ed uniforme illuminamento orizzontale della piazzola utilizzando una quantità limitata di proiettori e riducendo quindi il consumo di energia
- Segnali progettati con semplicità consentendo intervalli di manutenzione più lunghi ed un numero minore di parti di scorta
- Nessun aggiustamento ottico è richiesto dopo la sostituzione del modulo LED

PRESTAZIONI

- Elettronica robusta e resistente ad urti e vibrazioni
- Leggero e robusto grazie all'utilizzo di fusioni in alluminio
- Elevata resistenza alla corrosione grazie all'utilizzo di vernice a polvere
- Gruppo ottico studiato per ridurre l'abbagliamento del pilota
- Supporto frangibile per minimizzare i danni in caso di urto accidentale
- Limitata tensione di alimentazione: 48 VAC
- Fattore di potenza: 0,89
- Consumo: 60 VA
- Altezza del proiettore: 250 mm
- Temperatura di esercizio: -55°C a +55°C

INSTALLAZIONE

- Installazione e puntamento veloce grazie alle asole previste sul supporto frangibile

LHP - 1 - 025 - 1P**Tipo:** _____**Modo:** _____


1 = Circuito Parallelo 48 VAC

Sistema di Montaggio: _____

025 = Supporto frangibile H = 250 mm

Sistema Elettrico: _____

1P = Cavo con spina FAA L-823, lunghezza 1 m (default)

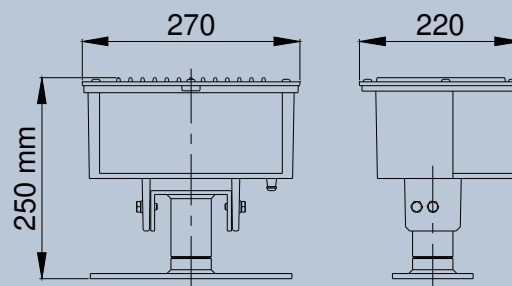


Dimensioni di ingombro

PARTI DI RICAMBIO SEGNALE

- 1 Elettronica
- 2 Spina FAA L-823
- 3 Supporto frangibile
- 4 Modulo LED con accessori (fascio luminoso esterno)
- 5 Modulo LED con accessori (fascio luminoso interno)

Riferirsi al relativo manuale tecnico per la lista completa delle parti di ricambio

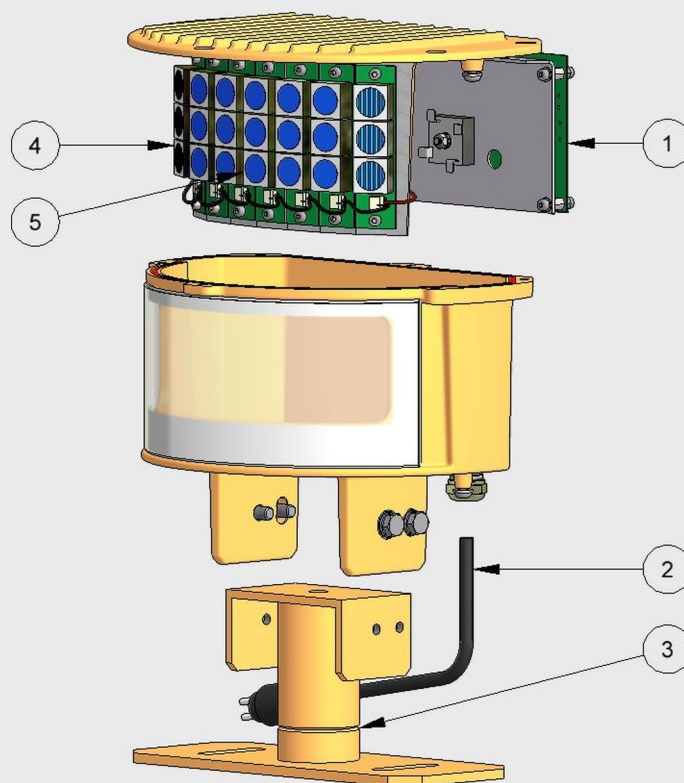**ACCESSORI**

- | | |
|-----------|--|
| 100.1760 | Trasformatore per circuiti parallelo 100W 230/48V |
| 013.0008 | Tubo a gomito in acciaio zincato con il solo imbocco superiore filettato |
| 315.3210 | Tubo a gomito in acciaio zincato con entrambi gli imbocchi filettati |
| 013.0010 | Set di due anelli in ryton per supporto presa trasformatore entro tubo a gomito |
| 303.6190 | Manicotto filettato per bloccaggio accoppiamento secondario presa-spina su tubo a gomito |
| PAACK0041 | Visiera Anti-Abbagliamento |

Pesi e Volumi

	Segnale
Peso (kg)	4,9
Volume (m³)	0,014

La Ditta si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche senza darne preavviso

UC-PU-0241_IT-Rev.G