

LIRE



LUMINÁRIA EMBUTIDA LED PARA BORDA DE PISTA

CONFORMIDADES

ICAO: Anexo 14 - Volume I Fig. A2-9 e A2-10
EASA: CS-ADR-DSN - Livro 1 - Fig. U-13 e U-14
FAA: L-850C(L) AC150/5345-46 e EB No.67
IEC: TS 61827
NATO: STANAG 3316
CAA: CAP 168
IAAE: TP312

APLICAÇÕES

Borda de Pista ICAO CAT I, II e III, FAA e militar

VANTAGENS

- 60000 horas de vida útil do LED em intensidade total e acima de 1000000 horas em condições operacionais de campo
- Em novas instalações, luzes LED significam cargas mais baixas, RCC's e transformadores de isolamento menores, portanto, baixos custos de ciclo de vida
- A emissão de luz possui variação, como na lâmpada halógena tradicional, como indicado pelo "Engineering Briefing Nº 67" da FAA
- A cor é emitida diretamente pelos LEDs: a ausência de filtros coloridos garante que não haja perda de energia, nem mudança de cor, com o tempo
- Compatível com a infraestrutura elétrica existente*
- Projetada com simplicidade permitindo intervalos de manutenção mais longos e menos peças de reposição
- Sem uso de material selante para fixar os prismas na cúpula graças às juntas de vedação personalizadas, tornando sua substituição rápida e fácil
- Nenhum ajuste óptico é necessário após a substituição do módulo LED ou do conjunto da lente
- Válvula para teste de estanqueidade após revisão
- Opera 100% com qualquer tipo de RCC projetado em conformidade com os requisitos da FAA ou IEC

* Para luminárias monitoradas, tamanho máximo do transformador de isolamento: 200VA

DESEMPENHO

- O sistema eletrônico é robusto e altamente resistente a choques e vibrações
- Adaptação automática à frequência da corrente de alimentação
- Um dispositivo de proteção contra surtos é fornecido na eletrônica conforme exigido pelo "Engineering Briefing Nº 67" da FAA
- Detecção imediata de uma falha interna
- Uma protusão de 6,35mm reduz fortemente as vibrações às aeronaves e à própria luminária, aumentando sua vida útil
- O perfil externo suave da cúpula torna a luminária menos sensível às lâminas do limpa-neve
- Bidirecional ou Unidirecional, com 12" de diâmetro
- A cúpula forjada e a tampa inferior de alumínio fundido tornam a luminária resistente e leve para facilitar o manuseio no campo
- A emissão de luz praticamente não é afetada por chuvas fortes graças ao canal raso em frente às janelas dos prismas
- Anel de vedação colocado fora da cúpula para evitar depósitos de sujeira entre a luz e a base
- Grau de proteção: IP68
- Faixa de temperatura: -55°C a +55°C

INSTALAÇÃO

- Adequada para Bases metálicas com diâmetro de 12"
- Ferramentas específicas disponíveis para uma instalação fácil e precisa

PERFORMANCES FOTOMÉTRICAS

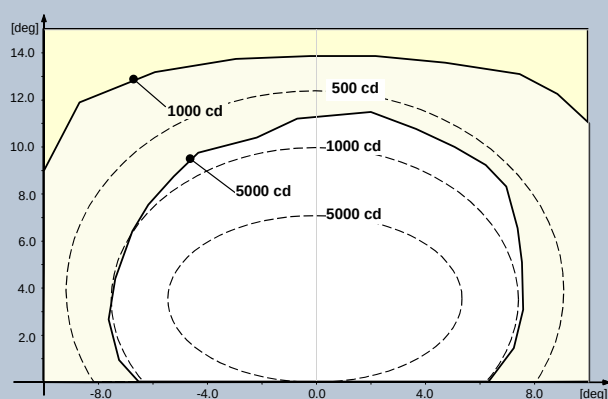


Fig. 1 ICAO A2-9 45m - Branca

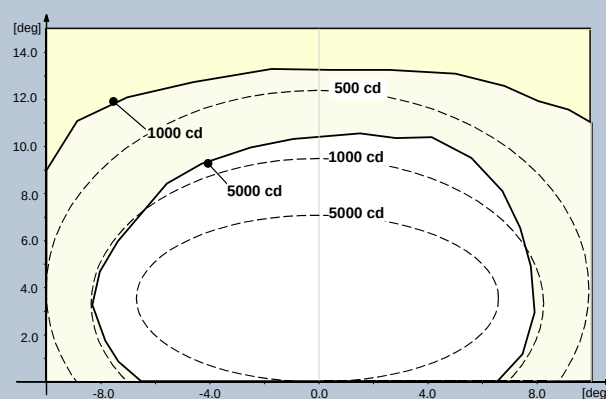


Fig. 2 ICAO A2-10 60m - Branca

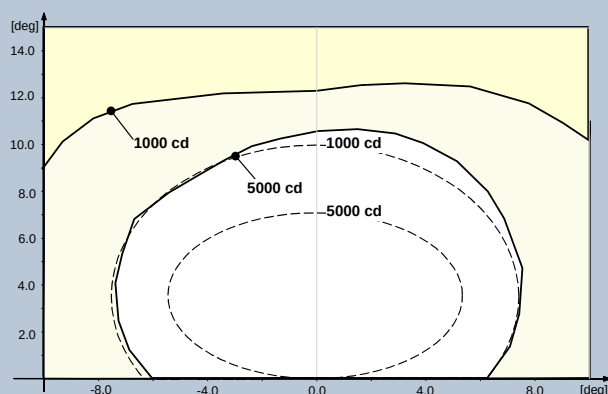


Fig. 3 FAA L-850C - Branca

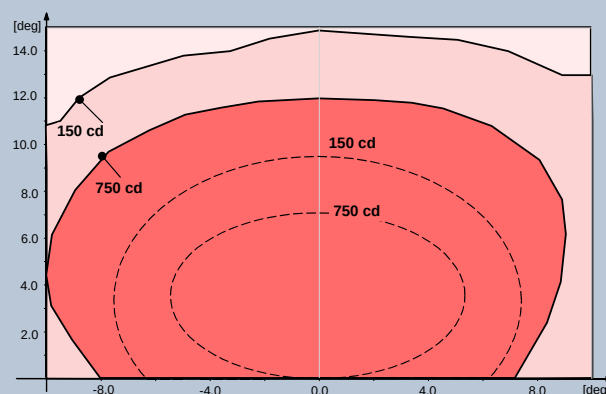


Fig. 4 FAA L-850C - Vermelha

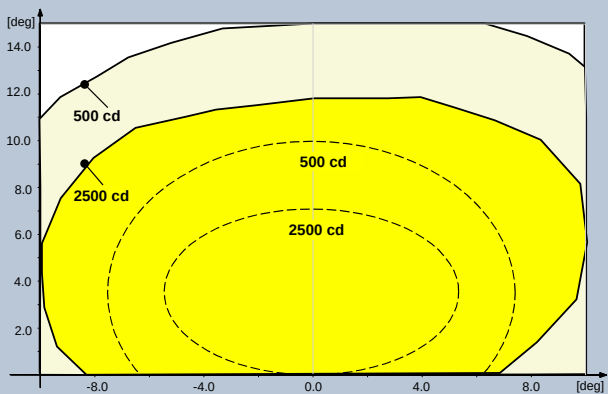


Fig. 5 FAA L-850C - Amarela


TABELAS

CONSUMO DE ENERGIA (CONSUMO MÁXIMO)*


Fator de potência** >0,98		Transform. de isolamento Condutor primário		SINAL	
1IN/10UT	Sem Kit Ártico	34 W	34,3 VA	25,7 W	26,1 VA
	Com Kit Ártico	57,9 W	58,1 VA	51,1 W	51,3 VA
1IN/20UT	Sem Kit Ártico	67,9 W	68,5 VA	51,3 W	52,2 VA
	Com Kit Ártico	115,7 W	116,1 VA	102,1 W	102,6 VA
2IN/20UT	Sem Kit Ártico	67,9 W	68,5 VA	51,3 W	52,2 VA
	Com Kit Ártico	115,7 W	116,1 VA	102,1 W	102,6 VA

*| Medido a 6,6 A com transformador de isolamento toroidal de 150 W. Os valores indicados referem-se ao consumo máximo de energia entre as configurações e cores disponíveis (no pior dos casos). Para mais informações, consulte o manual do produto.


**| Medido a 6,6 A. O valor indicado refere-se ao valor mínimo entre as configurações e opções disponíveis (no pior dos casos).



Luminária com 12" de diâmetro

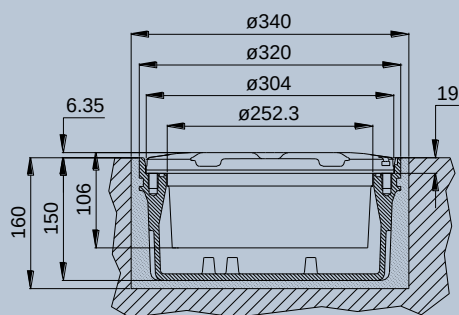

Base rasa com 12" de diâmetro

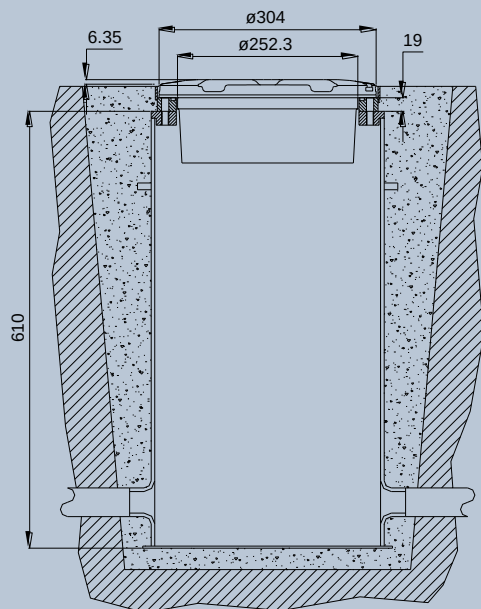

Base profunda tipo L-868 com 12" de diâmetro

LIRE- F - WY - 2P - M - A**Código do Modelo:** _____**Conformidade:** _____

I = ICAO 60m

S = ICAO 45m

F = FAA

Cor - Lado Esquerdo (L)/ Lado Direito (R): _____

W = Branca

Y = Amarela

G = Verde (FAA)

R = Vermelha

M = Branca (cúpula unidirecional)

Cabo e conectores: _____

1P = Um Plugue

2P = Dois Plugues

Monitoração: _____

0 = Sem Monitoração

M = Com Monitoração


Kit Ártico: _____

0 = Sem Kit Ártico

A = Com Kit Ártico

"Versões especiais também estão disponíveis, como o LIRE com componente IR para compatibilidade com NVG. Entre em contato com a OCEM para obter mais informações."


* O alinhamento do feixe não é ajustável no campo

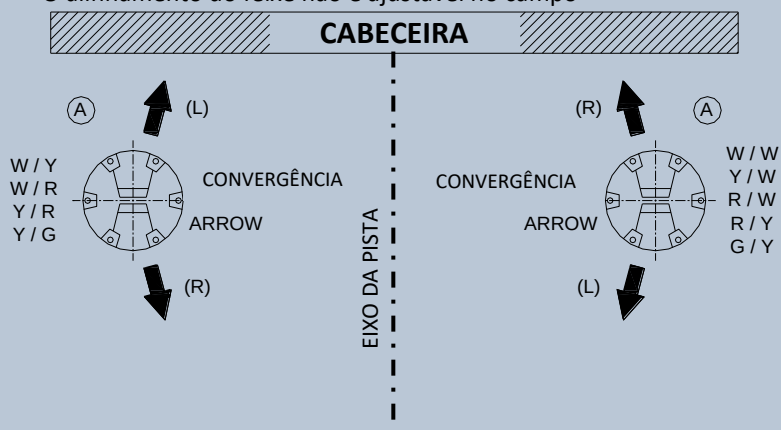

PRINCIPAIS COMPONENTES DA UNIDADE DE LUZ

- 1 Cúpula com prismas e juntas de vedação
- 2 Anel de vedação para cúpula (externo)
- 3 Anel de vedação para cúpula (interno)
- 4 Anel de vedação para cobertura inferior
- 5 Aquecedor do Kit Ártico
- 6 Refletor com hardware
- 7 Módulo LED com acessórios
- 8 Tampa inferior com módulo eletrônico, plugue e válvula
- 9 Válvula para teste de estanqueidade
- 10 Plugue FAA L-823
- 11 Termostato do Kit Ártico
- 12 Junta de vedação do Prisma
- 13 Prisma
- 14 Junta de suporte de prisma
- 15 Placa de montagem
- 16 Suporte para módulo LED com parafusos

Consulte o manual técnico específico para a lista completa das peças de reposição disponíveis

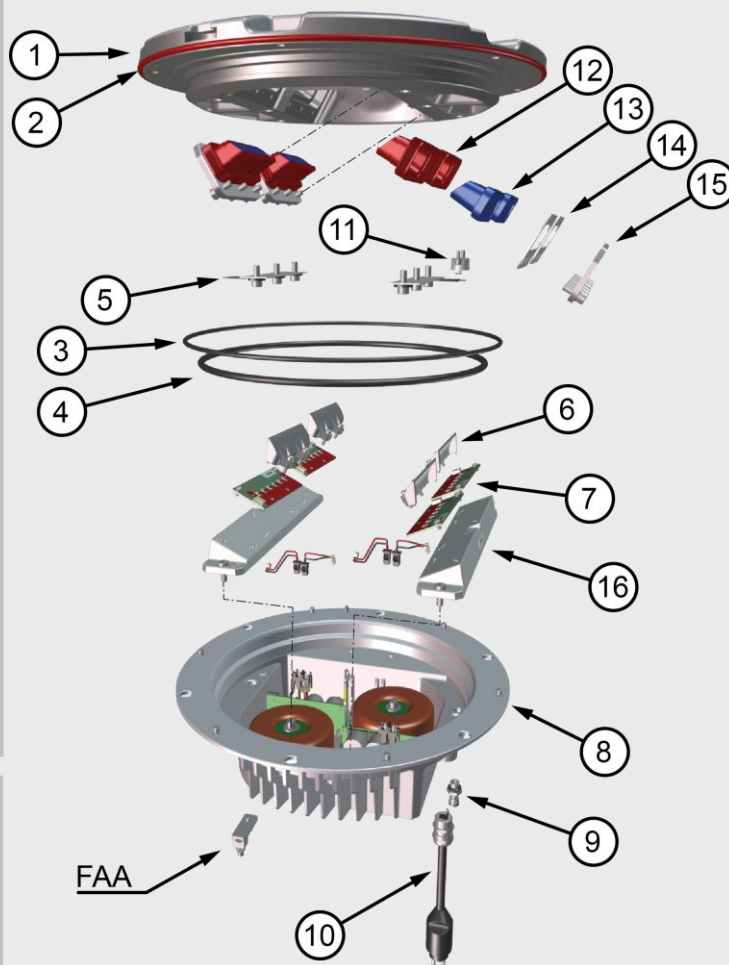

ACESSÓRIOS

- 315.1230 Base metálica tipo FAA L-868, classe IA, tamanho B, 24" de profundidade *
- 315.1420 Anel de flange com barragem de pavimento para base L-868, tamanho B, com anel de vedação e parafusos
- 152.8110 Base rasa, com 12" de diâmetro, um cabo de ligação, com junta de vedação e parafusos
- 712.1034 Material de ajuste para base rasa, 10lt
- 712.1035 Quartzos para base rasa, 25 kg
- 332.4301 Gabarito de posicionamento para base rasa de 8"-12" diâmetro, sem dispositivo óptico
- 332.4351 Dispositivo óptico para posicionamento do gabarito para permitir um alinhamento muito preciso da unidade de luz
- 332.4330 Caixa de plástico à prova d'água/à prova de choque completa com gabarito de posicionamento para base e dispositivo óptico
- 332.4140 Ferramenta de elevação da luminária da base (2 peças para funcionar corretamente)
- 332.4230 Ferramenta de elevação da luminária da base com gancho duplo

* Bases seccionais podem ser necessárias dependendo da técnica de pavimentação

Para qualquer informação sobre transformadores de isolamento e conectores, consulte as páginas específicas do catálogo

Pesos e Volumes de Transporte

	LIRE	Base rasa
Peso (kg)	9.1	7.3
Volume (m³)	0.022	0.022

Reservamo-nos o direito de mudar os dados do projeto e as especificações sem aviso

UC-PU-0256_PT-Rev.H