




LETR



СВЕТОДИОДНЫЙ НАДЗЕМНЫЙ ОГОНЬ ПЛОЩАДКИ РАЗВОРОТА НА ВПП

COMPLIANCES

ICAO: Приложение 14 - Том I пар. 5.3.18.8
IEC: TS 61827

ПРИМЕНЕНИЕ

Надземный огонь площадки разворота на ВПП для применения на аэродромах стандарта ИКАО.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Номинальный срок службы светодиода 60000 часов при полной интенсивности, но свыше 100000 часов в полевых условиях эксплуатации
- Для новых установок светодиодные огни означают более низкие нагрузки, меньшие размеры РЯ и трансформаторов: снижение затрат по обеспечению долговечности
- Цвет излучения обеспечивается светодиодами: отсутствие цветных линз исключает потери энергии и любые изменения цвета
- Огни полностью совместимы с действующей инфраструктурой ССО аэродромов
- Спроектированы с учетом простоты, сокращающей частоту техобслуживания, с меньшим количеством запчастей
- Не требуется применение герметиков благодаря индивидуальным прокладкам линзы
- Не требуется оптическая регулировка после замены модуля светодиода или линзы
- Работает с любой топологией РЯ, разработанных в соответствии с требованиями IEC или FAA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Всенаправленный синий светодиодный огонь, 50/60 Гц
- Максимальная и постоянная яркость на каждой ступени тока. Совместимы с существующими цепями
- Блок с электроникой надёжно встроен и обладает высокой устойчивостью к ударам и вибрации
- Легковесные и прочные благодаря штампованным деталям
- Отделка поверхности порошковым покрытием обеспечивает значительную стойкость к коррозии
- Сбалансированный корпус на скользящем креплении для надлежащего выравнивания с помощью трёх болтов
- Высокая стойкость к реактивному потоку воздуха, до 480 км/ч
- Диапазон температур: от -55°C до +55°C

МОНТАЖ

- Огонь может устанавливаться на коленообразной трубе или плоском основании
- Доступны специальные инструменты для лёгкой и точной установки

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


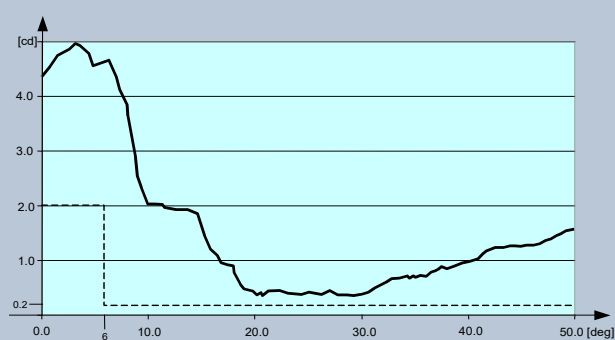



Рис. 1 ИКАО, Приложение 14-Том I пар. 5.3.18.8

ТАБЛИЦА


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	
Электрическая система	1 Вилка
Всенаправленный	9 ВА



Габаритные размеры

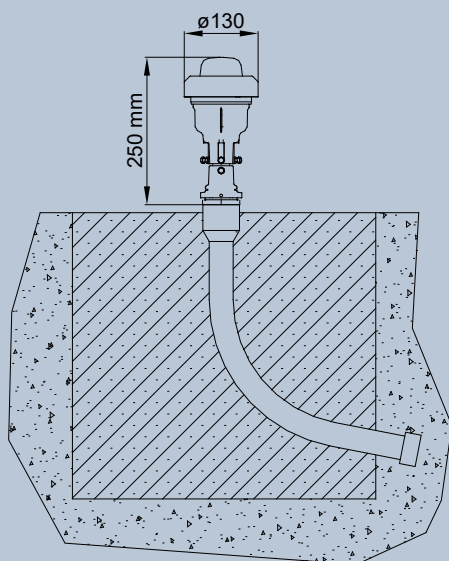

Коленообразная труба

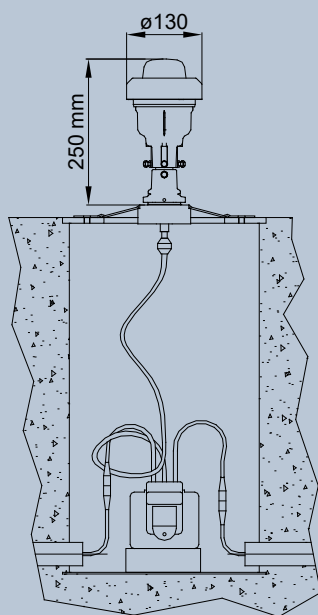

Глубокая база FAA L-867 и плоское основание

LETP - I - 25 - A - 0

Модель: _____

Соответствие: _____

I = ИКАО

Высота: _____

25 = 250 мм

Ломкая муфта: _____

A = 1"1/2 – 12 UNF

B = 2" – 11 1/2 NPS

C = 2" GAS

Мониторинг: _____

0 = Без мониторинга

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ОГНЯ


- 1 Вилка FAA L-823
- 2 Ломкая муфта, 2 дюйма
- 3 Стандартная 1-дюймовая трубка
- 4 Сальник кабеля
- 5 Корпус со скользящим креплением
- 6 Электроника
- 7 Модуль светодиода с оснасткой
- 8 Уплотнительное кольцо
- 9 Прокладка линзы
- 10 Прижимающее линзу кольцо
- 11 Линза

Полный список доступных запасных частей см. в соответствующем техническом руководстве

АКСЕССУАРЫ

- 013.0008 Оцинкованная стальная коленообразная труба только с верхним резьбовым концом (резьба 2" - 11 GAS)
- 315.3210 Оцинкованная стальная коленообразная труба с двумя резьбовыми концами (резьба 2" - 11 GAS)
- 013.0010 Комплект из двух колец из райтона для удержания розетки внутри коленообразной трубы
- 315.1228 База L-867, Класс IA, Размер B, Глубина 24"
- 315.1062 Плоское основание для базы L-867, с прокладкой (резьба 2" - 11 GAS)
- 315.1063 Плоское основание для базы L-867, с прокладкой (резьба 2" - 11 1/2 NPS)
- 315.1082 Плоское основание для базы L-867, с прокладкой (резьба 1"1/2 - 12 UNF)
- 332.3500 Нивелирующее устройство

Для информации об изолирующих трансформаторах и коннекторах см. соответствующие страницы каталога

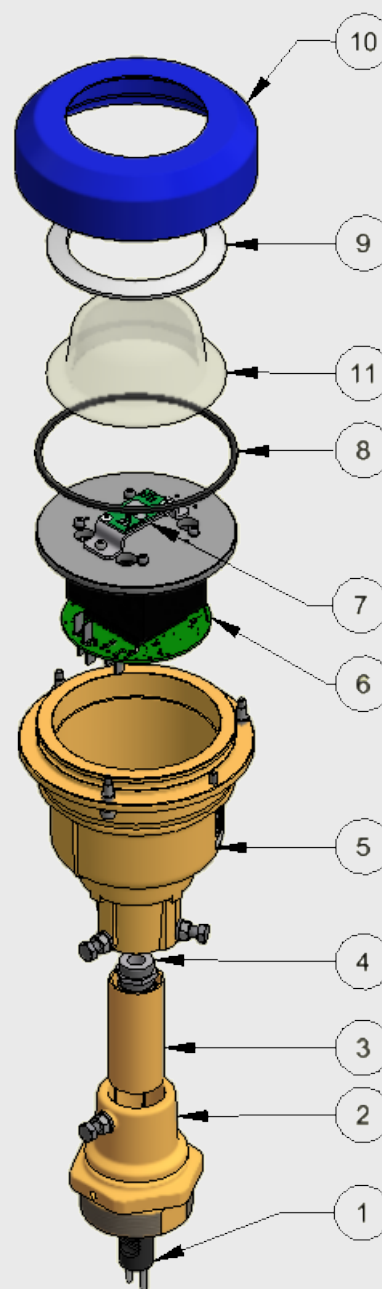**Транспортировочный вес и объём**

	Огонь
Вес (кг)	1.6
Объём (м³)	0.005

Мы оставляем за собой право изменять конструкцию или данные спецификации без уведомления

UC-PU-0332_EN