




ELM

МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ НАДЗЕМНОГО МОНТАЖА

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

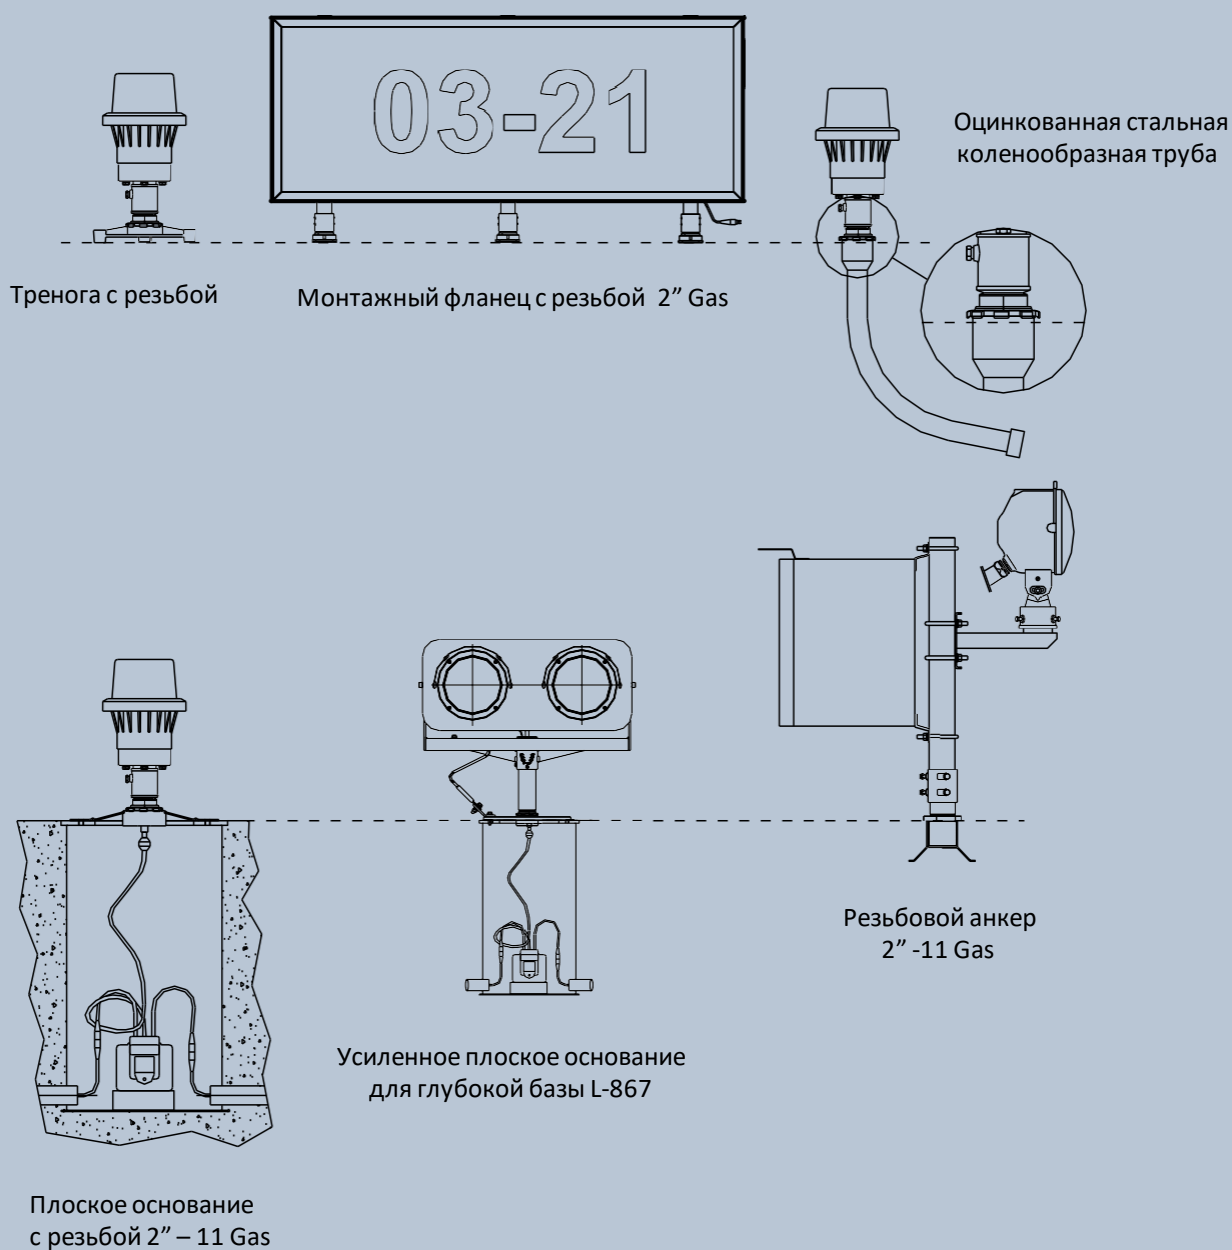



ПЛОСКОЕ ОСНОВАНИЕ С РЕЗЬБОЙ 2" –11 Gas**СООТВЕТСТВИЕ**

FAA AC 150/5345-46 (Огни)

Материал: Легированная сталь А606

Окраска: Порошковая, цвета авиационный жёлтый
#6 отверстий диаметром 11 мм с равным интервалом

Плоское основание используется для монтажа надземных огней на глубокие базы FAA L-867B. Его диаметр 12" (304.8мм), толщина 2.77мм и оно способно выдерживать вес стандартных надземных огней. Оно окрашено в жёлтый цвет и имеет отверстие с резьбой 2" Gas для закручивания ломкой муфты надземных огней. Оно комплектуется монтажной пластиной с винтами, для удержания розетки, и неопреновой прокладкой.

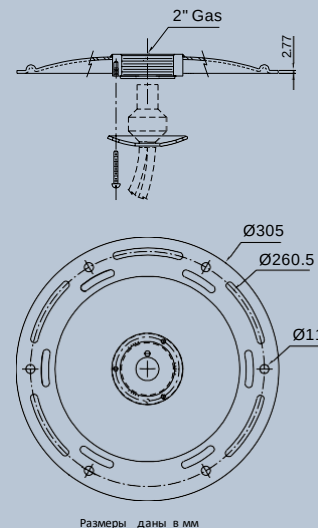Плоское основание
L-867B

Размеры даны в мм


ПЛОСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОГНЯ RGL**СООТВЕТСТВИЕ**

FAA AC 150/5345-46 (Огни)


Материал: сталь А36

Окраска: Порошковая, цвета авиационный жёлтый
#6 отверстий диаметром 11 мм с равным интервалом

Плоское основание используется для монтажа тяжёлых надземных огней на глубокие базы FAA L-867B. Его диаметр 12" (304.8мм), толщина 9.5мм и оно способно выдерживать вес тяжёлых надземных огней, таких как огней защиты ВПП. Оно окрашено в жёлтый цвет и имеет отверстие с резьбой 2" Gas для закручивания ломкой муфты надземных огней. Оно комплектуется монтажной пластиной с винтами, для удержания розетки, и неопреновой прокладкой.



Плоское основание L-867B

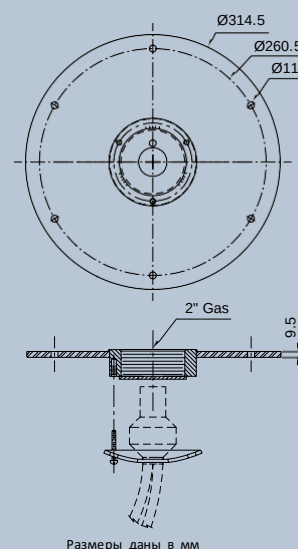


Размеры даны в мм

МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ


Материал: Алюминий.

Окраска: Цвета авиационный жёлтый
4 отверстия диаметром 16мм

Монтажный фланец используется для установки надземных огней на землю. Его диаметр 155мм и он способен выдерживать вес стандартных надземных огней. Он окрашен в жёлтый цвет и имеет отверстие с резьбой 2" Gas; для монтажа на поверхность 4 отверстия диаметром 16мм на Ø120мм.



Монтажный фланец

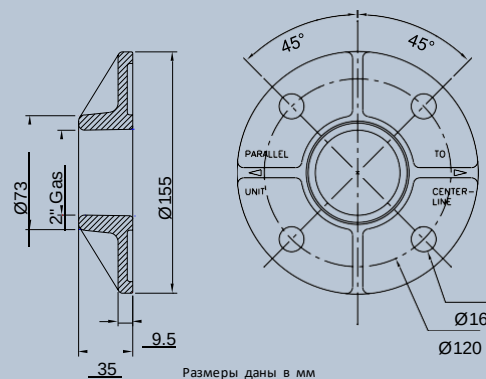


Размеры даны в мм

КОЛЕНООБРАЗНАЯ ТРУБА


Материал: Сталь

Коленообразная труба используется для монтажа надземных огней на бетонный блок. Она изготовлена из оцинкованной стали, оснащена болтом заземления на нижнем конце, с фланцами, чтобы избежать повреждения кабеля при заливании в бетонный блок.

Стандартно доступна с верхним резьбовым концом 2" Gas или с двумя резьбовыми концами 2" Gas сверху и снизу. Для монтажа необходимо залить бетонный блок размерами 500x500мм глубиной 500мм. Для удержания розетки в верхней части трубы, комплектуется парой колец из Райтона.

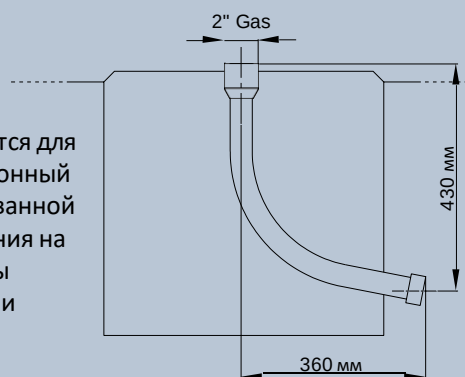

Стандартная
коленообразная
труба

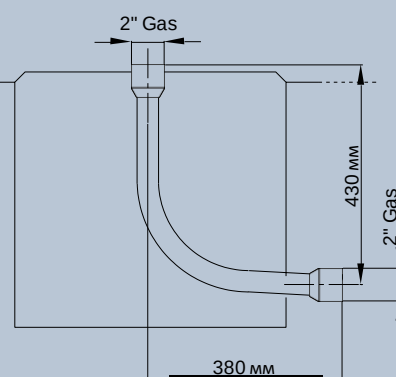

Коленообразная труба
с 2 резьбовыми
концами

ТРЕНОГА

СООТВЕТСТВИЕ

ИКАО Приложение 14
и Глава 15 Части 4 Руководства по проектированию: Аэродромы

МАТЕРИАЛ


Тренога изготовлена из алюминиевого сплава.

Весь крепеж из нержавеющей стали.

Тренога может быть поставлена с резьбой 2" NPS или 2" Gas.

Клемма заземления может быть обжата на кабель сечением от 4 до 6 мм².


Каждая тренога комплектуется тремя M10 колышками длиной 120 мм.

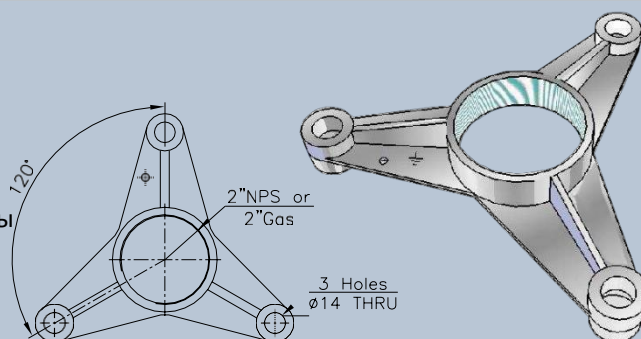

РЕЗЬБОВОЙ АНКЕР

Материал: Оцинкованная сталь

Резьбовой анкер используется для монтажа надземных огней на бетонный фундамент или бетонный блок. Он состоит из резьбовой втулки с двумя пластинами для лучшего удержания; анкер монтируется внутри отверстия, просверленного в бетонном фундаменте или бетонном блоке. Он не окрашен и имеет втулку с резьбой 2" Gas для установки ломкой муфты. Чаще всего данные аксессуары используются для монтажа огней PAPI и импульсных огней.

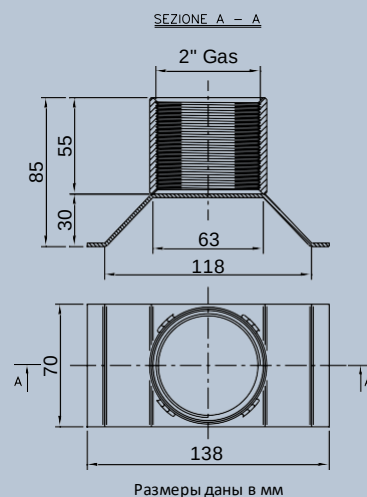

ГЛУБОКИЕ БАЗЫ**СООТВЕТСТВИЕ**

FAA AC 150/5345-42

FAA AC 150/5340-30 (Монтаж)

FAA AC 150/5345-46 (Огни)

ХАРАКТЕРИСТИКИ**ТИПЫ FAA**

База L-867 предназначена для применений связанных со случайным наездом лёгкой техники, но не наездом самолёта/тяжёлой техники.

КЛАССЫ FAA

Класс IA – Металлические базы – Оцинкованная сталь

Класс IB – Металлические стойкие базы – Нержавеющая сталь

РАЗМЕРЫ FAA

B - 12 дюймов L-867


D - 16 дюймов L-867

E - 24 дюймов L-867

Тип L-867 используется как база для монтажа надземных или углубленных аэродромных огней, для размещения изолирующих трансформаторов, и электрических соединений. Она выдерживает наезды лёгкой техники, но не самолётов или тяжёлой техники. Её конструкция позволяет смонтировать любой углубленный огонь. Доступна база L-867 из нержавеющей стали.

Глубина базы подбирается исходя из потребности. Стандартная глубина 21" (610мм).

Расположение, число, и диаметр патрубков стандартно на 180°, но может быть изменено для соответствия потребностям.

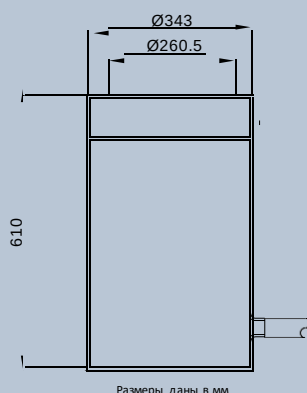

Размеры даны в мм

L-867B диаметр 12"

ОПОРА «ИГЛА»**СООТВЕТСТВИЕ**

FAA AC 150/5345-42

Материал: Оцинкованная сталь

Опора «игла» используется для монтажа надземных огней на грунт или на бетонный блок. Она изготовлена из оцинкованной стали. Она оснащается втулкой с резьбой 2" Gas, в которой можно разместить два кольца из Райтона для надёжного удержания розетки, которой оснащён вторичный кабель изолирующего трансформатора. Опора «игла» оснащается болтом заземления с гайкой.

**МОНТАЖНАЯ СТОЙКА****СООТВЕТСТВИЕ**

FAA AC 150/5345-46 (Огни)

Материал: Оцинкованная сталь или алюминий

Монтажная стойка используется для установки надземных огней на ломкую муфту. Она оснащена наружной резьбой 2" gas снизу для вкручивания в ломкую муфту. Доступны такие стандартные длины как: 100мм, 500мм, 1000мм, 1500мм, 2000мм, но по запросу доступны другие длины, не более 2000мм. Эта стойка используется для монтажа надземных галогенных огней приближения и изготовлена из оцинкованной стали. Для монтажа светодиодных огней приближения доступна другая версия, той же высоты, но без резьбовых частей, пригодная для монтажа на ломкую муфту с винтами. Она изготавливается из алюминия.

МОНТАЖНАЯ СТОЙКА
Доступна с резьбой 2" Gas или без неё

